
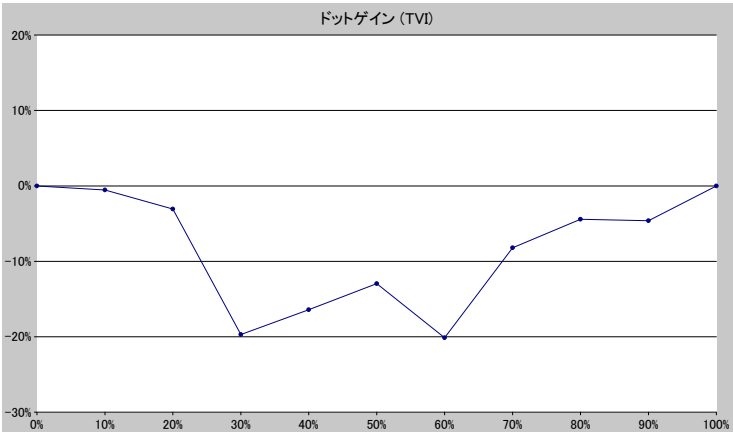


スポットカラーの定義

NP7404-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0495	0.0081
390	0.0662	0.0060
400	0.0940	0.0064
410	0.1080	0.0058
420	0.1088	0.0057
430	0.1081	0.0057
440	0.1102	0.0056
450	0.1193	0.0058
460	0.1302	0.0055
470	0.1362	0.0057
480	0.1620	0.0059
490	0.2562	0.0063
500	0.4644	0.0070
510	0.6602	0.0078
520	0.7236	0.0081
530	0.7305	0.0083
540	0.7291	0.0086
550	0.7216	0.0087
560	0.7066	0.0087
570	0.6972	0.0089
580	0.7146	0.0092
590	0.7692	0.0095
600	0.8123	0.0097
610	0.8319	0.0101
620	0.8422	0.0103
630	0.8488	0.0107
640	0.8570	0.0111
650	0.8625	0.0115
660	0.8613	0.0118
670	0.8551	0.0122
680	0.8561	0.0125
690	0.8673	0.0128
700	0.8799	0.0134
710	0.8856	0.0138
720	0.8880	0.0145
730	0.8915	0.0153

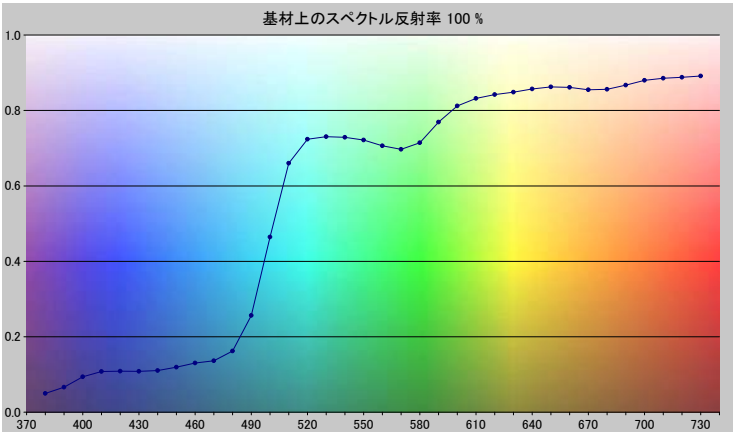



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.18	0.15	0.23	140.12	0%
10	92.89	-1.73	7.41	7.61	103.18	9%
20	92.72	-2.32	10.76	11.01	102.16	17%
30	92.45	-3.04	15.14	15.44	101.36	10%
40	91.85	-3.81	21.07	21.41	100.26	24%
50	91.53	-4.62	28.80	29.16	99.11	37%
60	90.86	-5.22	37.89	38.25	97.84	40%
70	89.94	-5.32	47.48	47.78	96.39	62%
80	89.17	-4.96	55.59	55.81	95.10	76%
90	88.46	-4.31	61.91	62.06	93.99	85%
100	87.40	-3.19	69.27	69.34	92.64	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.31
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7404-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7404-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00