
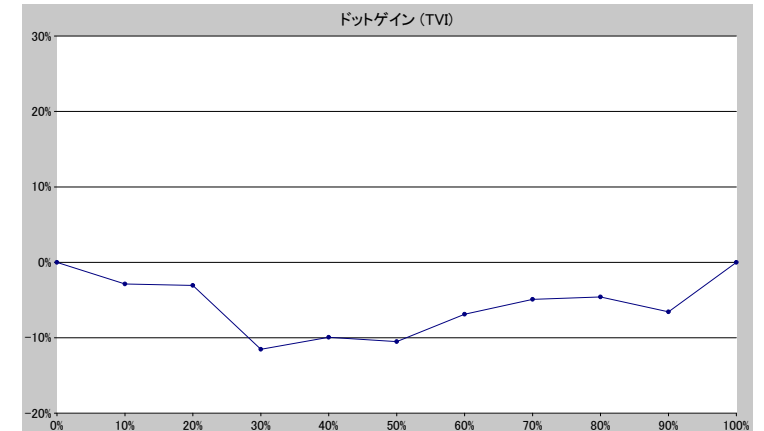


スポットカラーの定義

NP7405-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0320	0.0065
390	0.0379	0.0069
400	0.0457	0.0056
410	0.0474	0.0050
420	0.0458	0.0051
430	0.0447	0.0054
440	0.0452	0.0051
450	0.0498	0.0053
460	0.0552	0.0052
470	0.0588	0.0050
480	0.0747	0.0052
490	0.1398	0.0054
500	0.3134	0.0065
510	0.5211	0.0073
520	0.6220	0.0077
530	0.6671	0.0080
540	0.7128	0.0083
550	0.7601	0.0086
560	0.7909	0.0089
570	0.8069	0.0091
580	0.8110	0.0092
590	0.8156	0.0094
600	0.8214	0.0097
610	0.8281	0.0100
620	0.8349	0.0102
630	0.8408	0.0105
640	0.8485	0.0110
650	0.8541	0.0114
660	0.8533	0.0118
670	0.8475	0.0121
680	0.8483	0.0124
690	0.8584	0.0127
700	0.8711	0.0131
710	0.8769	0.0136
720	0.8795	0.0143
730	0.8829	0.0152

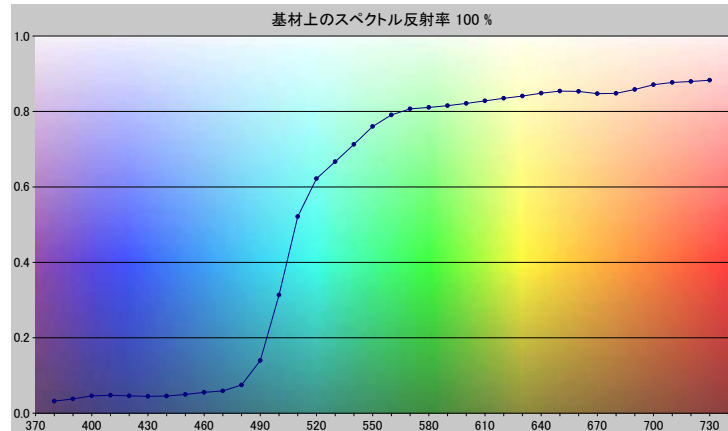

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.16	0.12	0.21	143.35	0%
10	92.52	-2.52	11.97	12.23	101.87	7%
20	91.84	-3.44	17.41	17.74	101.19	17%
30	92.16	-4.17	23.54	23.91	100.04	18%
40	91.81	-4.98	32.24	32.62	98.79	30%
50	91.33	-5.54	42.54	42.90	97.42	39%
60	90.69	-5.62	54.18	54.47	95.93	53%
70	89.92	-5.06	65.82	66.01	94.39	65%
80	89.04	-3.90	74.96	75.06	92.98	75%
90	88.52	-2.62	82.69	82.73	91.81	83%
100	87.55	-0.85	90.69	90.70	90.54	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7405-U

ブランドカラー	NP7405-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00