
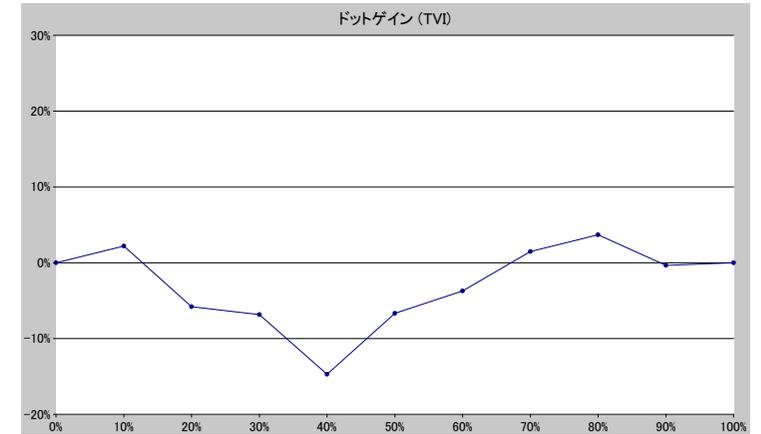


スポットカラーの定義

NP7406-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0293	0.0042
390	0.0319	0.0048
400	0.0334	0.0046
410	0.0331	0.0048
420	0.0317	0.0049
430	0.0303	0.0046
440	0.0303	0.0046
450	0.0336	0.0046
460	0.0372	0.0044
470	0.0399	0.0044
480	0.0529	0.0044
490	0.1089	0.0048
500	0.2745	0.0056
510	0.4918	0.0064
520	0.5997	0.0070
530	0.6218	0.0073
540	0.6156	0.0074
550	0.6233	0.0076
560	0.6799	0.0080
570	0.7530	0.0084
580	0.7909	0.0086
590	0.8071	0.0088
600	0.8163	0.0090
610	0.8241	0.0093
620	0.8316	0.0097
630	0.8375	0.0100
640	0.8454	0.0102
650	0.8510	0.0106
660	0.8499	0.0111
670	0.8440	0.0113
680	0.8449	0.0116
690	0.8554	0.0118
700	0.8678	0.0124
710	0.8738	0.0129
720	0.8767	0.0137
730	0.8799	0.0144

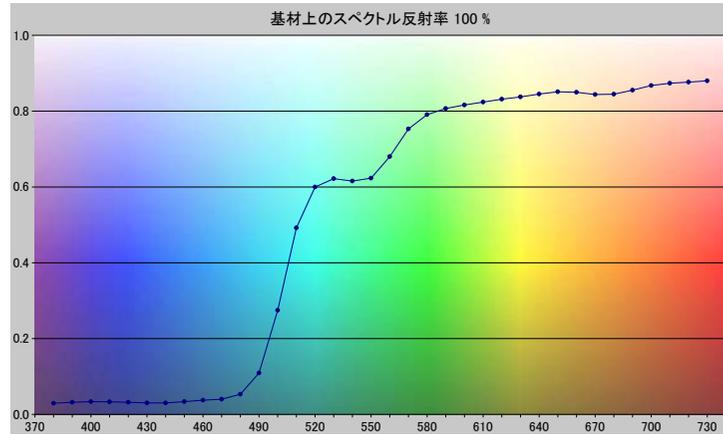

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.22	0.45	0.50	116.07	0%
10	92.40	-2.78	14.26	14.53	101.05	12%
20	91.83	-3.45	19.61	19.91	99.99	14%
30	91.63	-4.04	25.82	26.13	98.89	23%
40	91.14	-4.70	35.55	35.86	97.54	25%
50	90.44	-4.83	46.42	46.67	95.93	43%
60	89.36	-4.37	58.89	59.05	94.24	56%
70	88.41	-3.01	71.52	71.58	92.41	71%
80	87.34	-0.94	80.37	80.38	90.67	84%
90	86.51	1.12	86.69	86.70	89.26	90%
100	85.10	4.02	93.62	93.71	87.54	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

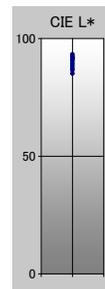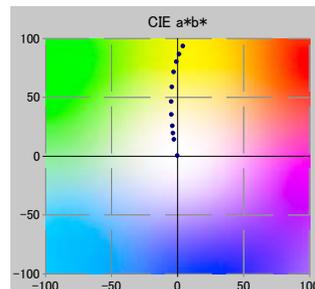

NP7406-U

ブランドカラー	NP7406-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00