
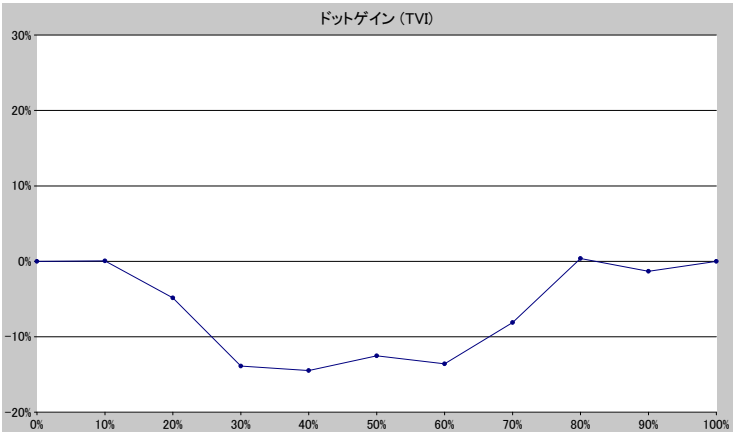


スポットカラーの定義

NP7407-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0477	0.0037
390	0.0650	0.0047
400	0.0927	0.0052
410	0.1071	0.0061
420	0.1092	0.0050
430	0.1095	0.0047
440	0.1113	0.0049
450	0.1183	0.0050
460	0.1256	0.0048
470	0.1287	0.0047
480	0.1445	0.0049
490	0.1933	0.0052
500	0.2696	0.0055
510	0.3218	0.0057
520	0.3381	0.0059
530	0.3346	0.0060
540	0.3237	0.0059
550	0.3302	0.0061
560	0.3833	0.0064
570	0.4598	0.0068
580	0.5065	0.0070
590	0.5267	0.0073
600	0.5361	0.0074
610	0.5429	0.0076
620	0.5489	0.0079
630	0.5542	0.0082
640	0.5605	0.0085
650	0.5657	0.0088
660	0.5672	0.0092
670	0.5653	0.0092
680	0.5661	0.0094
690	0.5728	0.0095
700	0.5827	0.0099
710	0.5891	0.0103
720	0.5933	0.0110
730	0.5986	0.0117

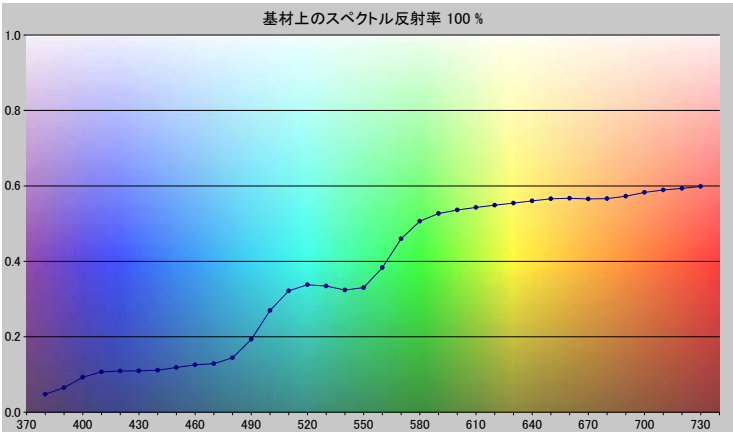

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.38	-0.07	-0.20	0.21	250.90	0%
10	90.87	-0.06	5.45	5.45	90.60	10%
20	90.24	0.09	8.57	8.58	89.42	15%
30	89.18	0.37	12.22	12.22	88.26	16%
40	87.33	1.03	17.45	17.48	86.61	26%
50	85.34	2.08	22.92	23.01	84.81	37%
60	82.68	3.64	28.74	28.96	82.79	46%
70	79.39	5.59	33.85	34.30	80.62	62%
80	76.37	7.53	37.99	38.73	78.78	80%
90	73.73	9.03	41.09	42.07	77.60	89%
100	70.05	11.29	45.33	46.72	76.01	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.32
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7407-U	
ブランドカラー	NP7407-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00