
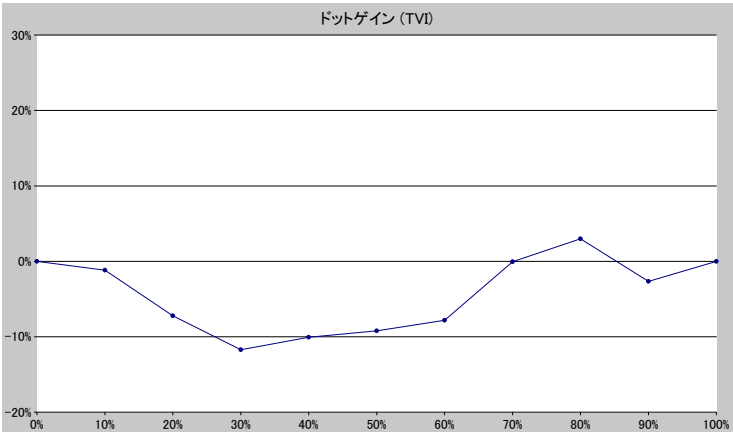


スポットカラーの定義

NP7409-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0340	0.0034
390	0.0402	0.0045
400	0.0477	0.0042
410	0.0510	0.0047
420	0.0503	0.0052
430	0.0493	0.0048
440	0.0499	0.0047
450	0.0550	0.0044
460	0.0610	0.0046
470	0.0644	0.0045
480	0.0803	0.0047
490	0.1443	0.0050
500	0.3014	0.0057
510	0.4590	0.0065
520	0.5026	0.0068
530	0.5004	0.0070
540	0.4957	0.0072
550	0.4821	0.0072
560	0.4566	0.0073
570	0.4396	0.0073
580	0.4824	0.0075
590	0.6228	0.0083
600	0.7536	0.0090
610	0.8120	0.0094
620	0.8346	0.0097
630	0.8449	0.0101
640	0.8542	0.0104
650	0.8603	0.0109
660	0.8593	0.0112
670	0.8533	0.0116
680	0.8543	0.0119
690	0.8648	0.0122
700	0.8771	0.0126
710	0.8825	0.0131
720	0.8847	0.0138
730	0.8882	0.0146

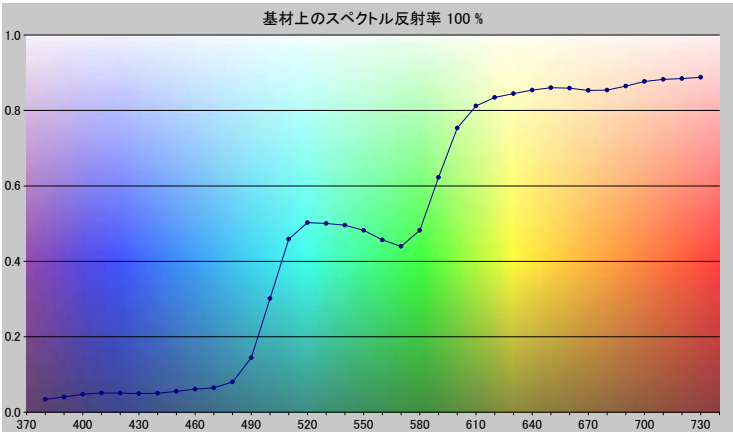



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.17	0.23	0.28	126.04	0%
10	92.42	-1.25	7.39	7.50	99.61	9%
20	91.56	-1.66	13.05	13.15	97.27	13%
30	90.95	-1.89	18.44	18.54	95.86	18%
40	89.88	-1.90	26.88	26.95	94.03	30%
50	88.38	-1.25	35.61	35.64	92.02	41%
60	86.76	0.09	44.73	44.73	89.89	52%
70	84.64	2.52	55.18	55.24	87.38	70%
80	82.45	5.67	62.51	62.77	84.81	83%
90	80.48	8.74	67.65	68.21	82.64	87%
100	77.95	12.98	74.02	75.15	80.06	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.47
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	16%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7409-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7409-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00