
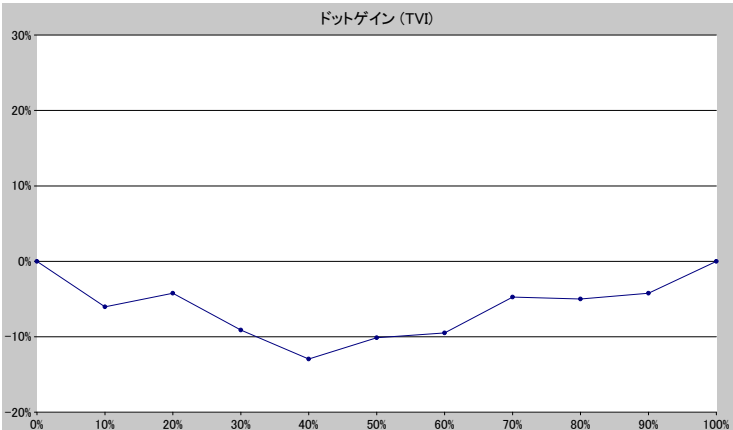


スポットカラーの定義

NP7413-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0336	0.0033
390	0.0402	0.0054
400	0.0467	0.0056
410	0.0488	0.0053
420	0.0478	0.0056
430	0.0461	0.0060
440	0.0476	0.0059
450	0.0521	0.0056
460	0.0570	0.0055
470	0.0588	0.0057
480	0.0711	0.0057
490	0.1185	0.0059
500	0.2175	0.0067
510	0.2920	0.0074
520	0.2956	0.0075
530	0.2840	0.0076
540	0.2778	0.0075
550	0.2645	0.0075
560	0.2413	0.0075
570	0.2268	0.0074
580	0.2732	0.0077
590	0.4483	0.0089
600	0.6597	0.0102
610	0.7762	0.0111
620	0.8217	0.0116
630	0.8403	0.0120
640	0.8522	0.0125
650	0.8588	0.0130
660	0.8583	0.0135
670	0.8528	0.0139
680	0.8545	0.0143
690	0.8658	0.0145
700	0.8786	0.0150
710	0.8844	0.0156
720	0.8863	0.0163
730	0.8894	0.0169

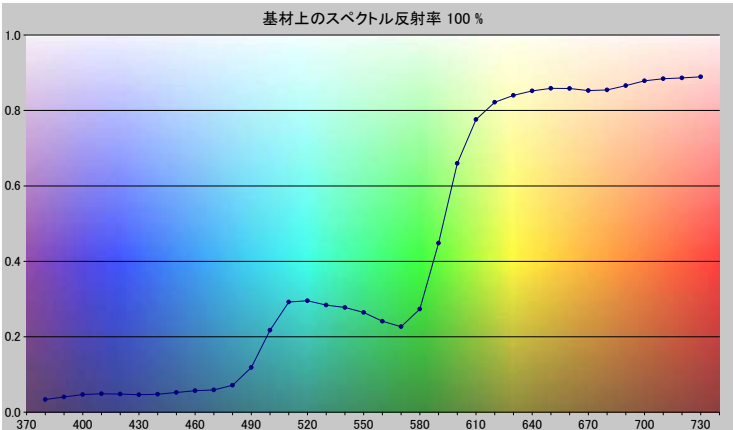



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.17	0.28	0.33	120.94	0%
10	92.00	-0.12	5.65	5.66	91.17	4%
20	90.00	1.07	12.43	12.48	85.10	16%
30	88.64	2.12	16.53	16.66	82.69	21%
40	86.54	4.11	22.93	23.30	79.84	27%
50	83.83	7.08	30.24	31.06	76.82	40%
60	80.88	10.92	37.94	39.48	73.94	51%
70	77.43	15.87	45.34	48.03	70.71	65%
80	74.17	21.05	50.78	54.97	67.49	75%
90	71.73	25.55	54.56	60.25	64.91	86%
100	67.41	33.16	61.02	69.45	61.48	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.47
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7413-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7413-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00