
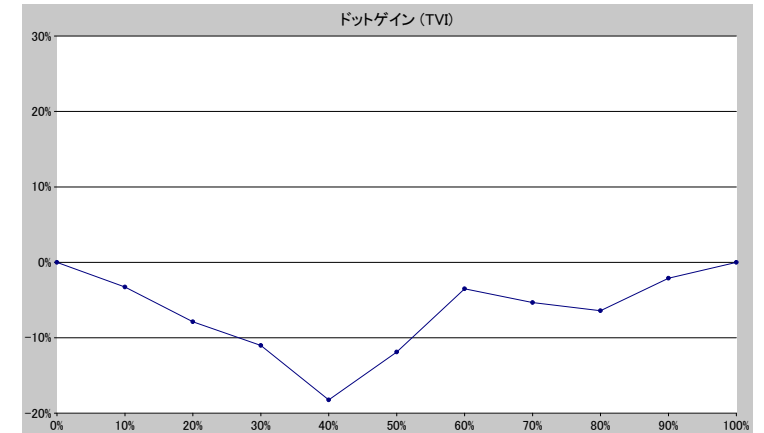


スポットカラーの定義

NP7419-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0442	0.0052
390	0.0656	0.0061
400	0.1012	0.0059
410	0.1243	0.0066
420	0.1329	0.0068
430	0.1349	0.0068
440	0.1344	0.0067
450	0.1310	0.0065
460	0.1216	0.0061
470	0.1078	0.0062
480	0.0946	0.0060
490	0.0817	0.0058
500	0.0687	0.0055
510	0.0609	0.0054
520	0.0585	0.0053
530	0.0542	0.0052
540	0.0495	0.0051
550	0.0540	0.0052
560	0.0866	0.0058
570	0.1472	0.0069
580	0.2109	0.0079
590	0.2761	0.0089
600	0.3221	0.0096
610	0.3424	0.0100
620	0.3515	0.0103
630	0.3571	0.0105
640	0.3622	0.0109
650	0.3664	0.0113
660	0.3689	0.0115
670	0.3690	0.0118
680	0.3709	0.0120
690	0.3753	0.0123
700	0.3806	0.0127
710	0.3848	0.0130
720	0.3884	0.0136
730	0.3939	0.0143

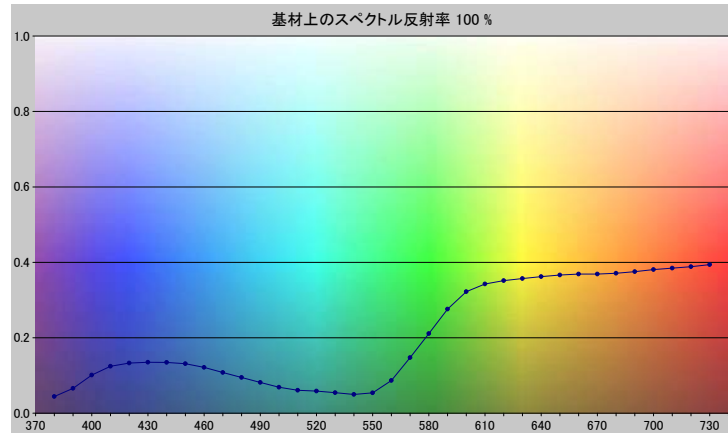

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.08	0.15	0.17	117.64	0%
10	89.50	5.35	-0.09	5.35	359.08	7%
20	86.29	9.65	-0.19	9.65	358.88	12%
30	83.22	13.69	0.13	13.69	0.55	19%
40	78.97	18.50	0.50	18.51	1.55	22%
50	73.87	23.87	1.31	23.90	3.14	38%
60	68.06	29.46	2.54	29.57	4.94	56%
70	62.00	34.40	3.99	34.63	6.61	65%
80	57.26	37.27	5.39	37.66	8.22	74%
90	52.86	39.37	7.07	40.00	10.18	88%
100	46.36	41.45	9.74	42.58	13.22	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7419-U

ブランドカラー	NP7419-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00