
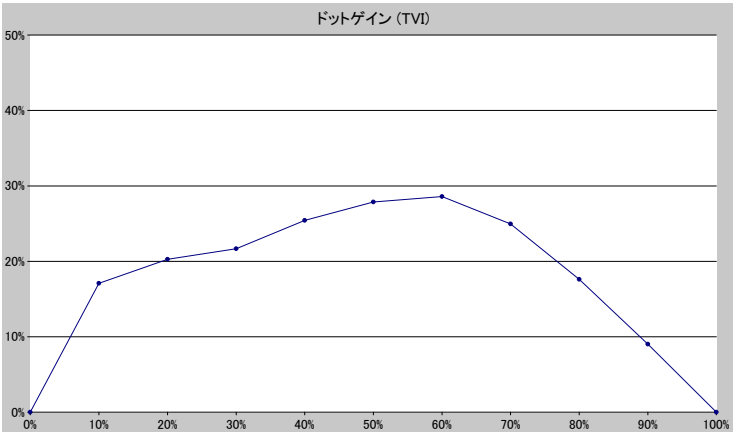


スポットカラーの定義

NP7421-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0148	0.0030
390	0.0167	0.0049
400	0.0200	0.0051
410	0.0228	0.0047
420	0.0242	0.0050
430	0.0259	0.0049
440	0.0269	0.0045
450	0.0270	0.0047
460	0.0252	0.0044
470	0.0223	0.0043
480	0.0199	0.0044
490	0.0186	0.0042
500	0.0177	0.0043
510	0.0161	0.0043
520	0.0143	0.0041
530	0.0129	0.0040
540	0.0122	0.0039
550	0.0125	0.0039
560	0.0137	0.0039
570	0.0157	0.0039
580	0.0204	0.0039
590	0.0430	0.0042
600	0.0884	0.0051
610	0.1249	0.0057
620	0.1426	0.0061
630	0.1507	0.0063
640	0.1555	0.0065
650	0.1589	0.0066
660	0.1614	0.0069
670	0.1626	0.0070
680	0.1637	0.0071
690	0.1656	0.0071
700	0.1683	0.0072
710	0.1712	0.0076
720	0.1740	0.0080
730	0.1775	0.0084

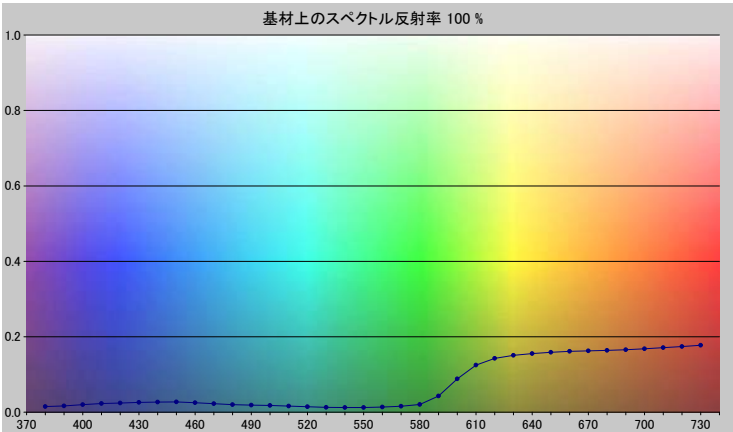



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.95	-0.08	0.11	0.14	126.54	0%
10	83.91	8.40	-1.83	8.60	347.68	27%
20	78.67	12.84	-2.53	13.08	348.87	40%
30	73.48	16.94	-2.89	17.18	350.30	52%
40	65.99	22.24	-3.16	22.47	351.91	65%
50	57.38	27.71	-2.91	27.87	354.01	78%
60	47.45	34.48	-2.37	34.57	356.07	89%
70	38.81	39.52	-0.98	39.53	358.58	95%
80	33.15	40.61	1.56	40.64	2.21	98%
90	28.74	40.10	4.56	40.36	6.48	99%
100	23.62	36.69	10.65	38.20	16.18	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	11%
スペクトル密度	1.91
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7421-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7421-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00