
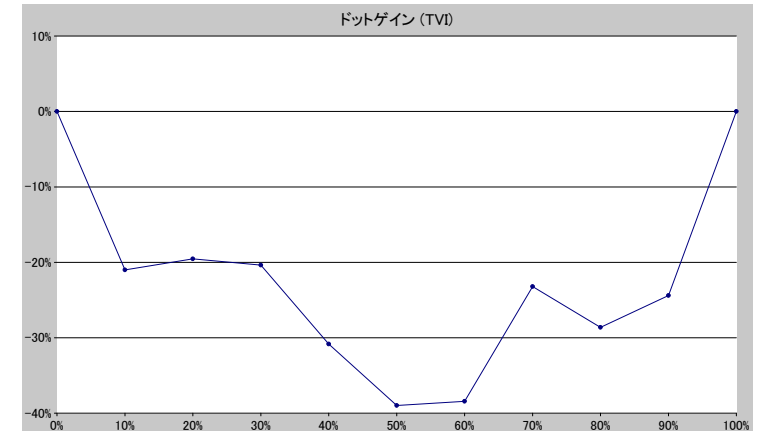


スポットカラーの定義

NP7429-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0863	0.0048
390	0.1718	0.0067
400	0.3330	0.0068
410	0.4794	0.0076
420	0.5371	0.0071
430	0.5538	0.0073
440	0.5656	0.0074
450	0.5737	0.0076
460	0.5739	0.0078
470	0.5659	0.0077
480	0.5571	0.0080
490	0.5551	0.0079
500	0.5503	0.0079
510	0.5333	0.0081
520	0.5098	0.0081
530	0.4927	0.0082
540	0.4841	0.0085
550	0.4709	0.0085
560	0.4476	0.0085
570	0.4317	0.0085
580	0.4661	0.0087
590	0.5800	0.0095
600	0.6817	0.0103
610	0.7261	0.0108
620	0.7436	0.0111
630	0.7529	0.0115
640	0.7611	0.0118
650	0.7667	0.0125
660	0.7671	0.0129
670	0.7629	0.0132
680	0.7641	0.0135
690	0.7741	0.0139
700	0.7853	0.0143
710	0.7909	0.0149
720	0.7936	0.0156
730	0.7978	0.0165

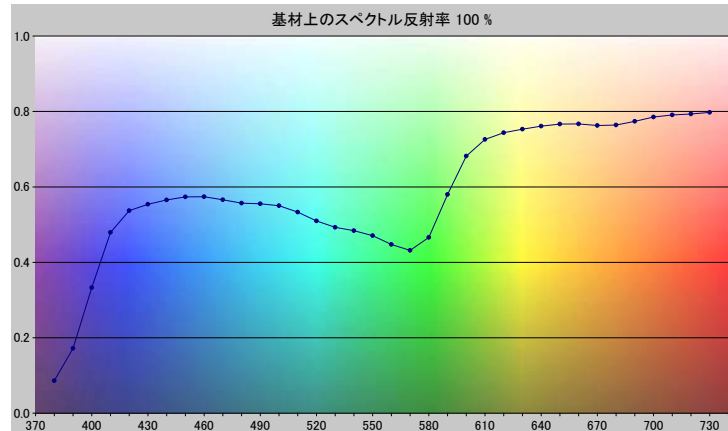

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.20	0.03	0.20	171.70	0%
10	92.52	0.59	-0.15	0.61	346.16	-11%
20	92.15	1.10	-0.22	1.12	348.53	0%
30	91.47	1.82	-0.38	1.86	348.29	10%
40	90.52	3.03	-0.69	3.11	347.24	9%
50	89.12	4.58	-0.95	4.68	348.27	11%
60	87.45	6.49	-1.37	6.63	348.11	22%
70	85.54	8.75	-1.63	8.90	349.46	47%
80	83.02	11.27	-1.84	11.42	350.75	51%
90	81.51	13.17	-2.03	13.32	351.25	66%
100	78.44	16.33	-2.04	16.45	352.89	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-39%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7429-U

ブランドカラー	NP7429-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00