
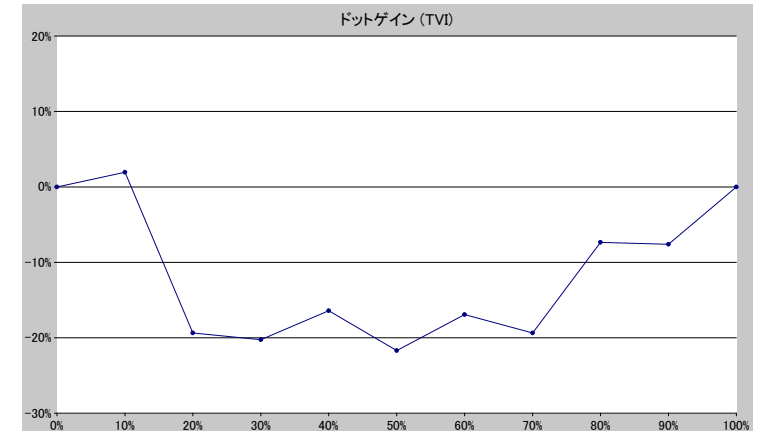


スポットカラーの定義

NP7430-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0794	0.0064
390	0.1516	0.0073
400	0.2950	0.0068
410	0.4271	0.0070
420	0.4816	0.0069
430	0.4990	0.0073
440	0.5106	0.0069
450	0.5179	0.0074
460	0.5156	0.0073
470	0.5019	0.0074
480	0.4889	0.0074
490	0.4833	0.0077
500	0.4741	0.0077
510	0.4520	0.0076
520	0.4243	0.0076
530	0.4049	0.0077
540	0.3958	0.0077
550	0.3813	0.0077
560	0.3559	0.0076
570	0.3389	0.0076
580	0.3802	0.0080
590	0.5225	0.0089
600	0.6630	0.0100
610	0.7280	0.0104
620	0.7526	0.0108
630	0.7635	0.0112
640	0.7721	0.0116
650	0.7778	0.0122
660	0.7778	0.0127
670	0.7728	0.0129
680	0.7739	0.0131
690	0.7841	0.0135
700	0.7953	0.0139
710	0.8009	0.0144
720	0.8036	0.0149
730	0.8075	0.0159

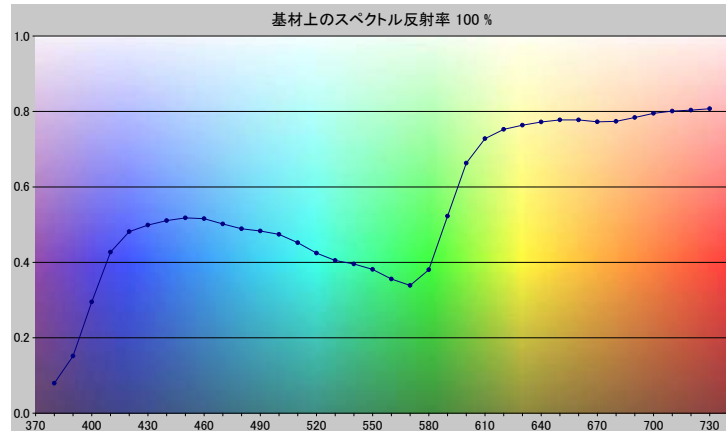

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.17	0.02	0.17	173.88	0%
10	92.33	0.90	-0.13	0.91	351.63	12%
20	91.51	1.83	-0.53	1.91	343.94	1%
30	90.84	2.87	-0.77	2.98	344.95	10%
40	89.58	4.61	-1.11	4.74	346.48	24%
50	87.62	6.88	-1.46	7.03	348.03	28%
60	85.76	9.69	-2.11	9.91	347.70	43%
70	83.02	13.27	-2.61	13.52	348.87	51%
80	80.26	16.87	-2.89	17.11	350.28	73%
90	77.93	19.78	-3.02	20.00	351.31	82%
100	74.37	24.10	-2.90	24.28	353.15	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7430-U

ブランドカラー	NP7430-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00