
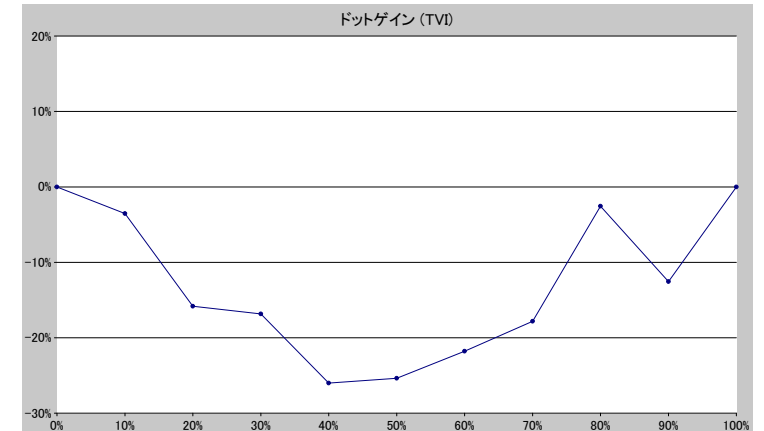


スポットカラーの定義

NP7431-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0639	0.0054
390	0.1183	0.0058
400	0.2075	0.0060
410	0.2769	0.0071
420	0.3080	0.0081
430	0.3204	0.0082
440	0.3295	0.0079
450	0.3336	0.0078
460	0.3273	0.0080
470	0.3114	0.0080
480	0.2954	0.0077
490	0.2846	0.0075
500	0.2720	0.0075
510	0.2510	0.0074
520	0.2267	0.0073
530	0.2112	0.0072
540	0.2042	0.0072
550	0.1931	0.0071
560	0.1747	0.0068
570	0.1631	0.0067
580	0.1983	0.0072
590	0.3292	0.0083
600	0.4840	0.0097
610	0.5674	0.0106
620	0.6001	0.0112
630	0.6138	0.0116
640	0.6236	0.0118
650	0.6300	0.0124
660	0.6317	0.0128
670	0.6293	0.0131
680	0.6306	0.0133
690	0.6383	0.0138
700	0.6476	0.0143
710	0.6536	0.0146
720	0.6568	0.0152
730	0.6620	0.0160

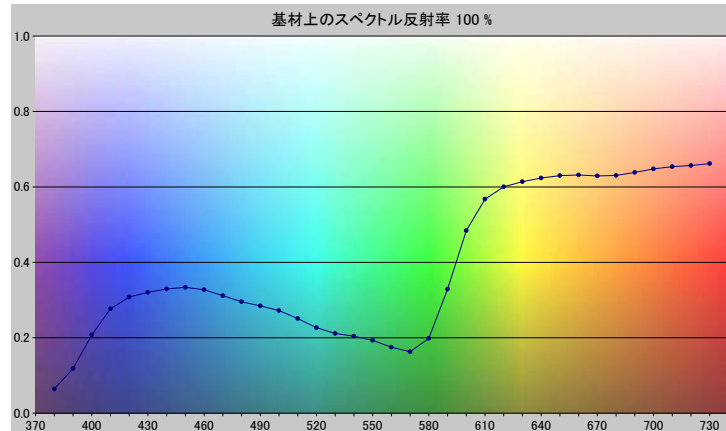

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.17	0.09	0.19	153.01	0%
10	91.25	2.18	-0.70	2.29	342.29	6%
20	89.80	4.05	-1.22	4.23	343.20	4%
30	87.91	6.35	-1.85	6.61	343.75	13%
40	85.34	9.50	-2.56	9.84	344.93	14%
50	82.13	13.34	-3.19	13.71	346.55	25%
60	78.03	18.17	-3.86	18.57	347.99	38%
70	73.33	23.52	-4.28	23.91	349.69	52%
80	69.47	27.47	-4.37	27.81	350.97	77%
90	65.86	31.00	-4.21	31.29	352.27	77%
100	60.74	35.44	-3.59	35.62	354.21	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.19
ドットゲイン @ 50%	-25%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7431-U

ブランドカラー	NP7431-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00