
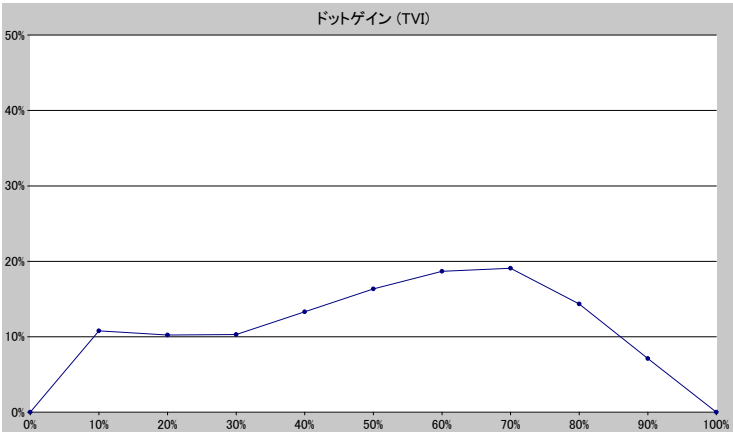


スポットカラーの定義

NP7433-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0394	0.0062
390	0.0560	0.0046
400	0.0846	0.0059
410	0.1047	0.0059
420	0.1126	0.0058
430	0.1182	0.0052
440	0.1236	0.0055
450	0.1243	0.0055
460	0.1167	0.0052
470	0.1033	0.0052
480	0.0909	0.0052
490	0.0825	0.0051
500	0.0742	0.0051
510	0.0629	0.0050
520	0.0520	0.0047
530	0.0457	0.0047
540	0.0431	0.0046
550	0.0400	0.0045
560	0.0361	0.0044
570	0.0359	0.0043
580	0.0529	0.0045
590	0.1316	0.0056
600	0.2683	0.0072
610	0.3713	0.0084
620	0.4193	0.0089
630	0.4398	0.0093
640	0.4510	0.0098
650	0.4581	0.0101
660	0.4615	0.0105
670	0.4615	0.0108
680	0.4628	0.0111
690	0.4685	0.0113
700	0.4761	0.0117
710	0.4816	0.0120
720	0.4857	0.0126
730	0.4910	0.0132

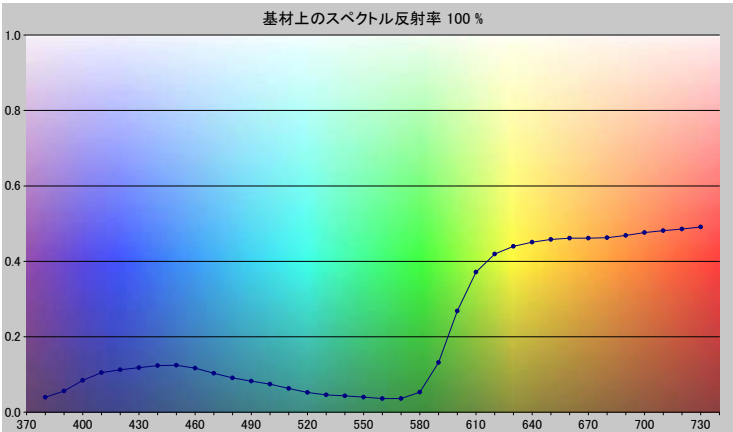



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.14	0.00	0.14	179.45	0%
10	87.84	6.58	-1.82	6.82	344.51	21%
20	85.07	10.02	-2.54	10.33	345.78	30%
30	81.77	14.07	-3.11	14.41	347.52	40%
40	76.87	19.77	-3.63	20.10	349.59	53%
50	71.07	26.51	-3.98	26.81	351.47	66%
60	64.37	34.21	-4.08	34.46	353.21	79%
70	56.96	42.24	-3.48	42.38	355.29	89%
80	51.44	46.84	-2.04	46.88	357.50	94%
90	47.32	49.34	-0.30	49.34	359.65	97%
100	41.40	52.20	3.30	52.30	3.61	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	16%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7433-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7433-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00