
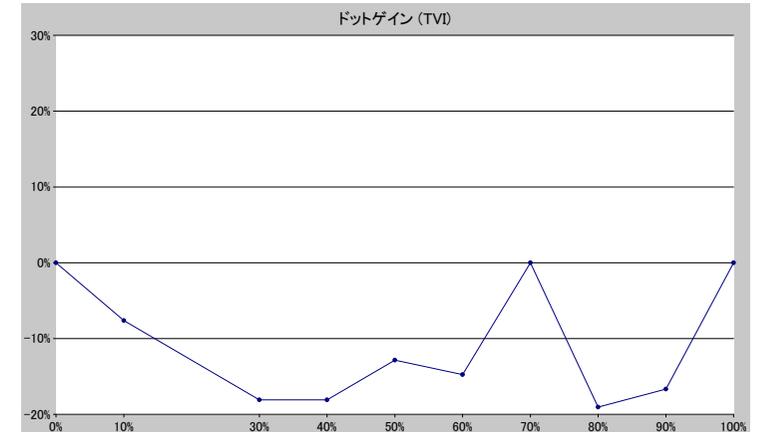


スポットカラーの定義

NP7436-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0918	0.0053
390	0.1879	0.0065
400	0.4032	0.0071
410	0.6342	0.0065
420	0.7390	0.0069
430	0.7664	0.0075
440	0.7798	0.0076
450	0.7875	0.0077
460	0.7910	0.0078
470	0.7871	0.0081
480	0.7799	0.0082
490	0.7730	0.0083
500	0.7621	0.0086
510	0.7469	0.0087
520	0.7305	0.0089
530	0.7171	0.0090
540	0.7094	0.0093
550	0.6990	0.0095
560	0.6811	0.0096
570	0.6692	0.0096
580	0.6891	0.0099
590	0.7543	0.0103
600	0.8064	0.0107
610	0.8296	0.0110
620	0.8409	0.0113
630	0.8478	0.0118
640	0.8559	0.0120
650	0.8608	0.0126
660	0.8599	0.0132
670	0.8539	0.0136
680	0.8555	0.0138
690	0.8671	0.0143
700	0.8796	0.0147
710	0.8858	0.0154
720	0.8881	0.0160
730	0.8915	0.0171

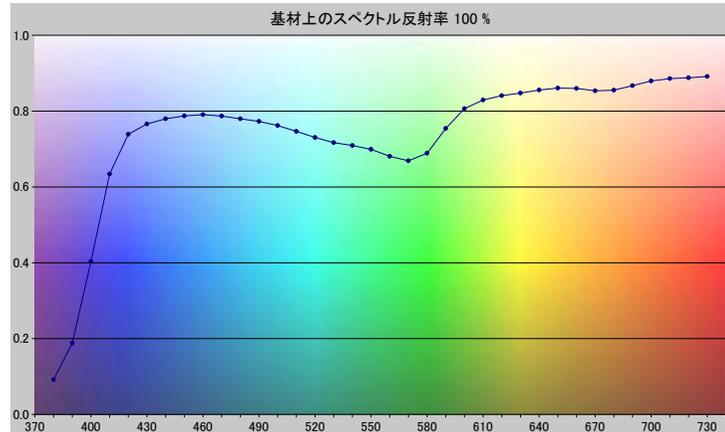

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.31	-0.18	0.10	0.20	151.45	0%
10	93.13	0.09	-0.02	0.09	344.31	2%
20	93.05	0.27	-0.18	0.32	325.61	0%
30	92.94	0.48	-0.26	0.55	331.70	12%
40	92.72	0.85	-0.45	0.96	332.15	22%
50	92.41	1.36	-0.67	1.52	333.83	37%
60	92.01	2.01	-0.97	2.23	334.30	45%
70	91.49	2.92	-1.31	3.20	335.89	70%
80	90.82	3.99	-1.75	4.36	336.35	61%
90	90.21	4.98	-2.16	5.43	336.60	73%
100	88.80	7.10	-2.98	7.70	337.21	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7436-U

ブランドカラー	NP7436-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00