
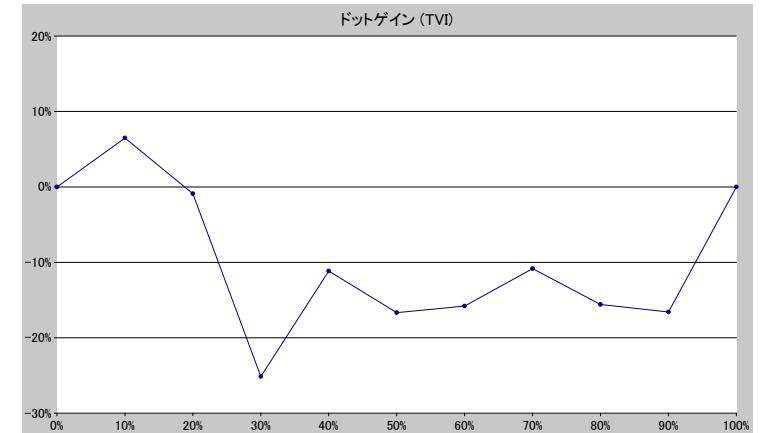


スポットカラーの定義

NP7437-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0857	0.0074
390	0.1739	0.0054
400	0.3437	0.0062
410	0.5001	0.0070
420	0.5658	0.0068
430	0.5894	0.0066
440	0.6066	0.0075
450	0.6152	0.0074
460	0.6094	0.0074
470	0.5915	0.0073
480	0.5711	0.0075
490	0.5545	0.0075
500	0.5344	0.0074
510	0.5040	0.0074
520	0.4700	0.0075
530	0.4453	0.0075
540	0.4305	0.0076
550	0.4092	0.0077
560	0.3761	0.0076
570	0.3517	0.0074
580	0.3831	0.0077
590	0.5003	0.0085
600	0.6030	0.0092
610	0.6406	0.0097
620	0.6525	0.0099
630	0.6590	0.0103
640	0.6679	0.0108
650	0.6811	0.0112
660	0.6937	0.0117
670	0.6963	0.0119
680	0.6953	0.0122
690	0.6950	0.0127
700	0.6884	0.0131
710	0.6801	0.0132
720	0.6873	0.0141
730	0.7144	0.0149


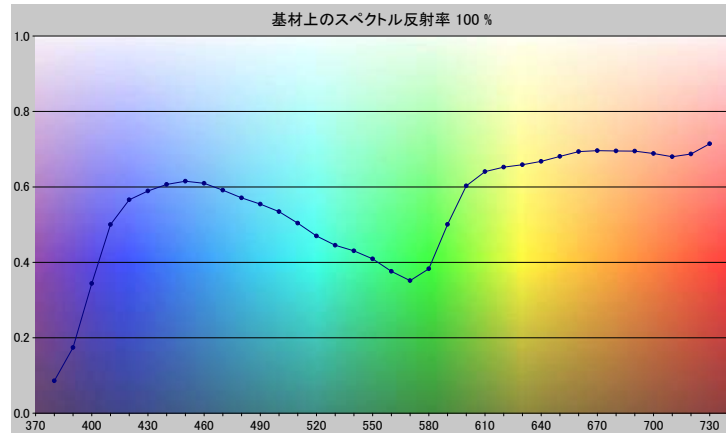


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.16	0.05	0.17	162.17	0%
10	92.22	0.78	-0.78	1.11	315.01	16%
20	91.67	1.40	-1.25	1.88	318.19	19%
30	90.88	2.25	-1.87	2.93	320.22	5%
40	89.38	3.64	-3.00	4.72	320.49	29%
50	87.71	5.42	-4.24	6.88	321.92	33%
60	85.74	7.43	-5.47	9.22	323.65	44%
70	83.42	9.56	-6.85	11.76	324.37	59%
80	80.68	12.13	-8.45	14.79	325.13	64%
90	78.41	14.01	-9.57	16.97	325.67	73%
100	74.68	17.03	-11.18	20.38	326.71	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	5%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7437-U

ブランドカラー	NP7437-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00