
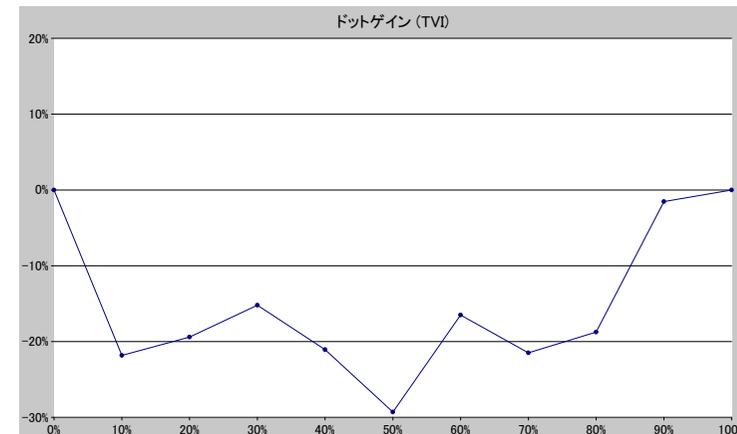


スポットカラーの定義

NP7439-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0760	0.0044
390	0.1474	0.0049
400	0.2793	0.0076
410	0.3951	0.0078
420	0.4436	0.0074
430	0.4668	0.0072
440	0.4853	0.0075
450	0.4921	0.0073
460	0.4794	0.0071
470	0.4530	0.0073
480	0.4239	0.0073
490	0.3988	0.0072
500	0.3715	0.0072
510	0.3367	0.0071
520	0.3010	0.0070
530	0.2768	0.0069
540	0.2625	0.0070
550	0.2425	0.0068
560	0.2130	0.0065
570	0.1924	0.0064
580	0.2198	0.0067
590	0.3270	0.0076
600	0.4291	0.0087
610	0.4666	0.0091
620	0.4772	0.0094
630	0.4826	0.0097
640	0.4913	0.0101
650	0.5074	0.0107
660	0.5264	0.0112
670	0.5347	0.0115
680	0.5321	0.0116
690	0.5248	0.0119
700	0.5089	0.0121
710	0.4943	0.0121
720	0.5037	0.0128
730	0.5419	0.0142

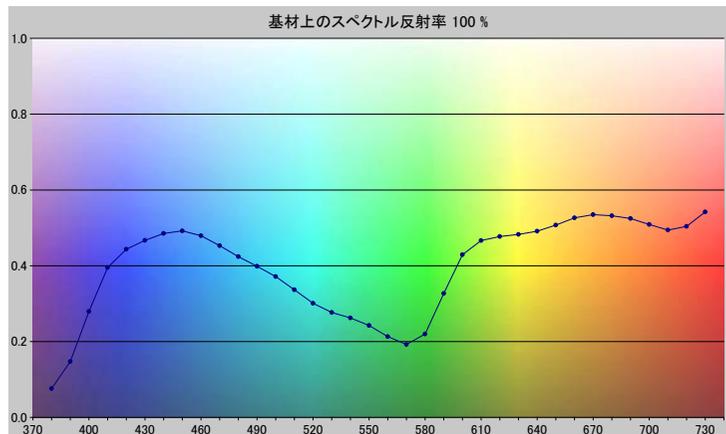

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.13	0.03	0.13	164.90	0%
10	91.21	1.50	-1.70	2.27	311.43	-12%
20	90.03	2.56	-2.68	3.71	313.78	1%
30	88.38	3.99	-4.03	5.67	314.69	15%
40	85.90	6.15	-5.93	8.54	316.03	19%
50	82.80	8.78	-8.07	11.92	317.41	21%
60	79.20	11.74	-10.40	15.69	318.48	43%
70	75.18	14.86	-12.77	19.59	319.32	49%
80	71.06	17.81	-14.94	23.24	320.01	61%
90	67.61	20.06	-16.46	25.95	320.62	88%
100	62.60	22.93	-18.39	29.39	321.26	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-29%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

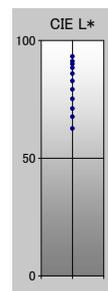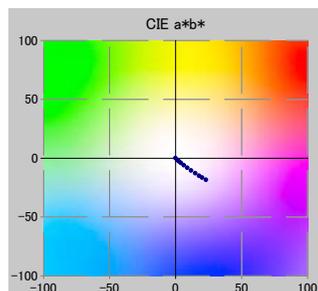

NP7439-U

ブランドカラー	NP7439-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00