
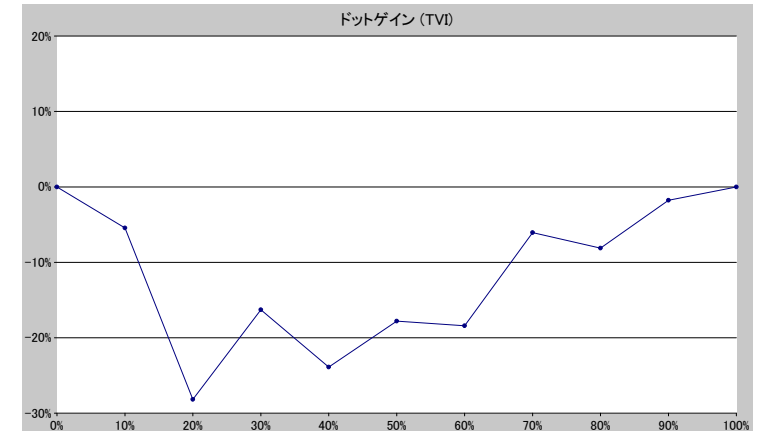


スポットカラーの定義

NP7440-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0688	0.0056
390	0.1273	0.0074
400	0.2413	0.0068
410	0.3439	0.0071
420	0.3872	0.0073
430	0.4039	0.0076
440	0.4153	0.0073
450	0.4206	0.0075
460	0.4132	0.0072
470	0.3904	0.0069
480	0.3630	0.0069
490	0.3345	0.0070
500	0.3016	0.0069
510	0.2606	0.0066
520	0.2171	0.0063
530	0.1896	0.0059
540	0.1822	0.0060
550	0.1785	0.0060
560	0.1676	0.0058
570	0.1629	0.0057
580	0.1909	0.0059
590	0.2737	0.0069
600	0.3637	0.0077
610	0.3962	0.0079
620	0.3820	0.0081
630	0.3828	0.0083
640	0.4338	0.0088
650	0.5266	0.0097
660	0.6314	0.0106
670	0.7126	0.0114
680	0.7669	0.0120
690	0.8087	0.0124
700	0.8363	0.0129
710	0.8503	0.0135
720	0.8590	0.0138
730	0.8674	0.0146

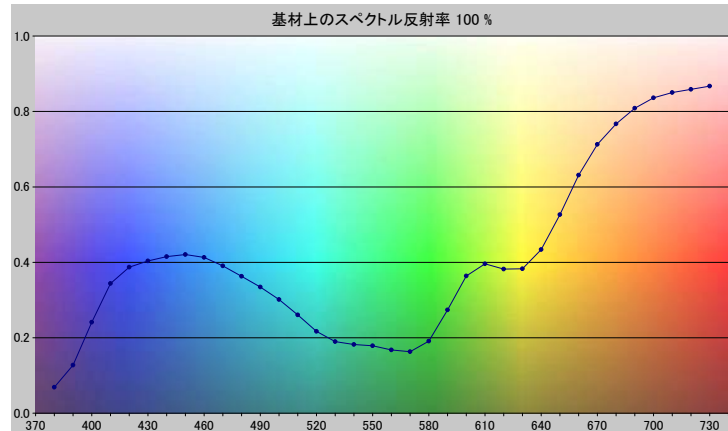

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.17	0.02	0.17	172.60	0%
10	90.66	2.59	-2.20	3.40	319.67	5%
20	89.70	3.49	-2.66	4.39	322.74	-8%
30	87.77	5.42	-4.28	6.91	321.69	14%
40	84.81	8.21	-6.56	10.51	321.36	16%
50	81.23	11.50	-9.12	14.68	321.57	32%
60	77.07	15.17	-11.81	19.23	322.09	42%
70	71.97	19.19	-14.37	23.98	323.17	64%
80	66.71	22.89	-16.59	28.27	324.07	72%
90	62.73	25.41	-18.07	31.18	324.58	88%
100	57.20	28.53	-19.86	34.76	325.15	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.16
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7440-U

ブランドカラー	NP7440-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00