
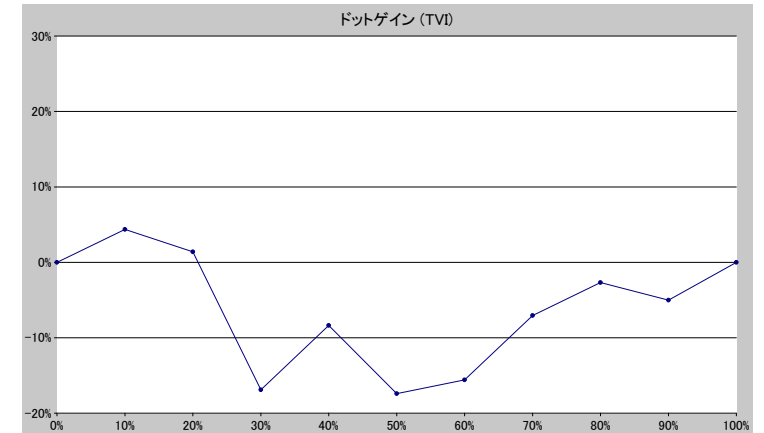


スポットカラーの定義

NP7441-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0804	0.0031
390	0.1672	0.0050
400	0.3423	0.0070
410	0.5078	0.0071
420	0.5810	0.0076
430	0.6011	0.0072
440	0.6002	0.0073
450	0.5818	0.0072
460	0.5490	0.0076
470	0.5043	0.0073
480	0.4457	0.0073
490	0.3772	0.0071
500	0.3159	0.0067
510	0.2640	0.0064
520	0.2091	0.0062
530	0.1671	0.0060
540	0.1555	0.0058
550	0.1616	0.0058
560	0.1608	0.0059
570	0.1682	0.0060
580	0.2131	0.0065
590	0.2975	0.0073
600	0.3791	0.0081
610	0.4100	0.0086
620	0.3976	0.0087
630	0.4006	0.0090
640	0.4530	0.0096
650	0.5451	0.0106
660	0.6464	0.0116
670	0.7226	0.0125
680	0.7737	0.0132
690	0.8133	0.0136
700	0.8399	0.0142
710	0.8535	0.0147
720	0.8607	0.0154
730	0.8687	0.0162

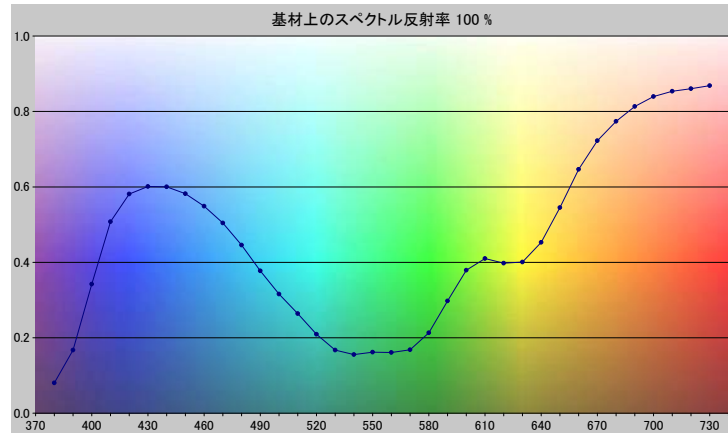

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.07	-0.12	0.14	239.76	0%
10	90.10	4.12	-3.79	5.59	317.39	14%
20	88.19	6.48	-5.93	8.79	317.56	21%
30	86.01	9.02	-8.39	12.32	317.08	13%
40	83.00	12.59	-11.74	17.22	317.01	32%
50	79.55	16.44	-15.33	22.48	316.99	33%
60	75.60	20.64	-19.34	28.29	316.86	44%
70	71.10	25.21	-23.64	34.56	316.84	63%
80	66.54	29.60	-27.66	40.51	316.95	77%
90	62.91	32.78	-30.59	44.83	316.97	85%
100	57.68	36.85	-34.29	50.34	317.07	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7441-U

ブランドカラー	NP7441-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00