
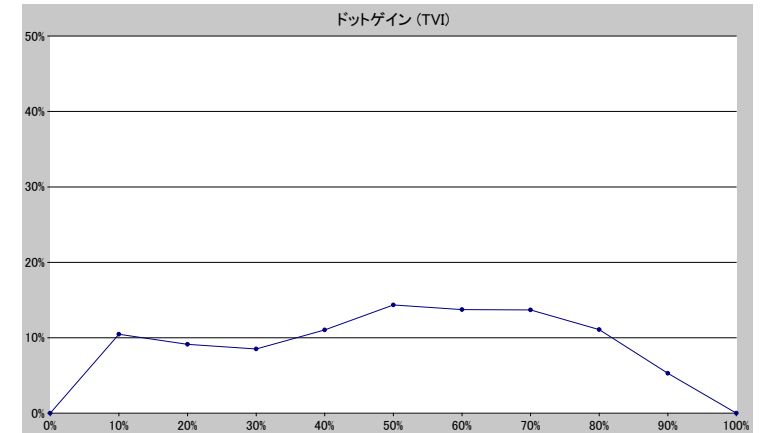


スポットカラーの定義

NP7442-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0698	0.0055
390	0.1373	0.0073
400	0.2767	0.0078
410	0.4067	0.0083
420	0.4648	0.0081
430	0.4730	0.0084
440	0.4568	0.0081
450	0.4227	0.0083
460	0.3779	0.0079
470	0.3285	0.0076
480	0.2712	0.0073
490	0.2119	0.0069
500	0.1646	0.0065
510	0.1278	0.0062
520	0.0897	0.0057
530	0.0612	0.0053
540	0.0539	0.0052
550	0.0589	0.0051
560	0.0602	0.0051
570	0.0671	0.0052
580	0.1041	0.0056
590	0.1791	0.0066
600	0.2605	0.0075
610	0.2990	0.0079
620	0.2933	0.0080
630	0.2978	0.0082
640	0.3497	0.0089
650	0.4460	0.0100
660	0.5624	0.0110
670	0.6598	0.0119
680	0.7282	0.0125
690	0.7791	0.0131
700	0.8129	0.0136
710	0.8306	0.0140
720	0.8412	0.0146
730	0.8526	0.0154

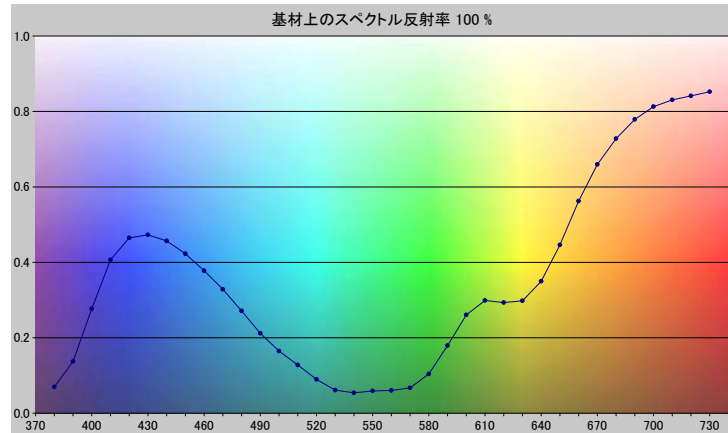

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.15	0.10	0.18	146.30	0%
10	88.03	7.15	-5.72	9.15	321.34	20%
20	85.58	10.45	-8.33	13.37	321.43	29%
30	82.51	13.93	-11.08	17.80	321.50	39%
40	78.08	19.54	-15.62	25.01	321.35	51%
50	72.48	26.02	-20.78	33.30	321.39	64%
60	67.73	31.35	-25.14	40.18	321.27	74%
70	61.51	37.41	-29.81	47.83	321.45	84%
80	55.50	42.47	-33.56	54.13	321.69	91%
90	51.19	45.84	-35.87	58.21	321.95	95%
100	44.78	50.07	-38.72	63.30	322.29	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	14%
コントラスト @ 70%	41%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7442-U

ブランドカラー	NP7442-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00