
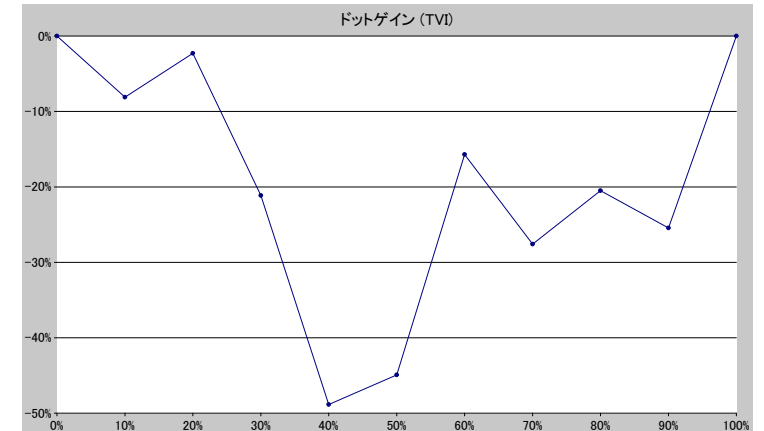


スポットカラーの定義

NP7443-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0964	0.0068
390	0.2038	0.0082
400	0.4309	0.0081
410	0.6536	0.0080
420	0.7485	0.0082
430	0.7756	0.0085
440	0.7892	0.0083
450	0.7965	0.0084
460	0.7981	0.0087
470	0.7927	0.0088
480	0.7800	0.0088
490	0.7605	0.0088
500	0.7348	0.0088
510	0.7056	0.0087
520	0.6728	0.0088
530	0.6471	0.0089
540	0.6386	0.0090
550	0.6349	0.0092
560	0.6236	0.0094
570	0.6198	0.0094
580	0.6391	0.0095
590	0.6870	0.0100
600	0.7278	0.0102
610	0.7423	0.0104
620	0.7402	0.0107
630	0.7444	0.0111
640	0.7684	0.0115
650	0.7999	0.0121
660	0.8233	0.0127
670	0.8326	0.0132
680	0.8421	0.0134
690	0.8577	0.0137
700	0.8720	0.0143
710	0.8787	0.0147
720	0.8817	0.0155
730	0.8852	0.0164

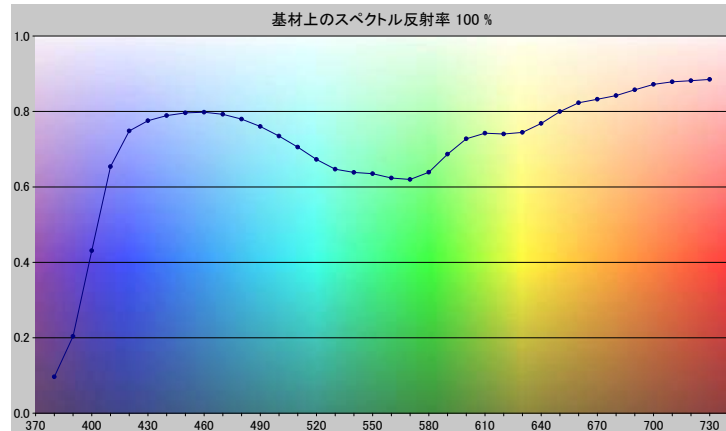

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.15	-0.03	0.16	190.21	0%
10	92.89	0.18	-0.35	0.40	297.41	2%
20	92.65	0.44	-0.66	0.79	303.66	18%
30	92.41	0.77	-0.97	1.24	308.35	9%
40	91.47	1.30	-1.52	2.00	310.46	-9%
50	91.49	1.93	-2.31	3.01	309.96	5%
60	90.63	2.71	-3.11	4.12	311.06	44%
70	89.62	3.75	-4.30	5.70	311.07	42%
80	88.58	4.86	-5.44	7.30	311.78	59%
90	87.55	5.90	-6.59	8.85	311.86	65%
100	85.84	7.49	-8.36	11.23	311.86	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.02
ドットゲイン @ 50%	-45%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7443-U

ブランドカラー	NP7443-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00