
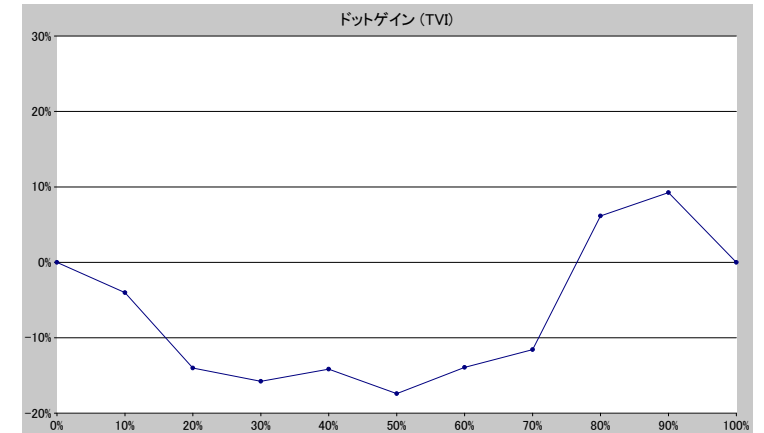


スポットカラーの定義

NP7444-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0863	0.0098
390	0.1712	0.0088
400	0.3562	0.0091
410	0.5472	0.0090
420	0.6332	0.0096
430	0.6637	0.0093
440	0.6857	0.0089
450	0.6958	0.0092
460	0.6919	0.0094
470	0.6764	0.0092
480	0.6568	0.0091
490	0.6368	0.0091
500	0.6125	0.0090
510	0.5816	0.0090
520	0.5475	0.0090
530	0.5195	0.0089
540	0.4986	0.0090
550	0.4697	0.0089
560	0.4293	0.0087
570	0.3968	0.0086
580	0.4075	0.0087
590	0.4743	0.0092
600	0.5218	0.0095
610	0.5309	0.0099
620	0.5324	0.0101
630	0.5352	0.0102
640	0.5425	0.0105
650	0.5575	0.0109
660	0.5748	0.0113
670	0.5819	0.0117
680	0.5798	0.0119
690	0.5741	0.0119
700	0.5604	0.0120
710	0.5466	0.0123
720	0.5550	0.0129
730	0.5902	0.0137

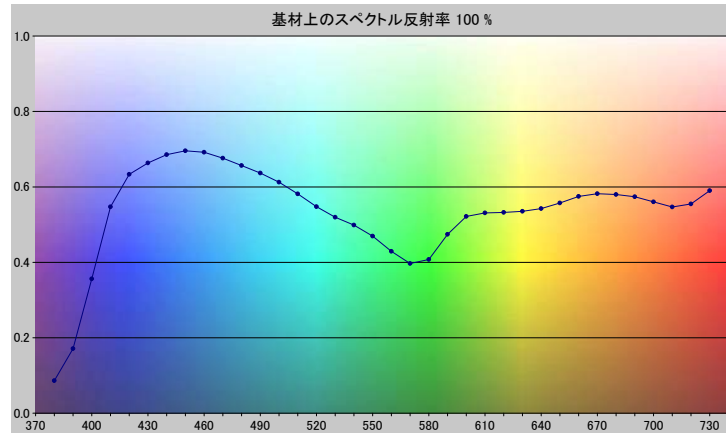

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.18	0.05	0.19	163.62	0%
10	92.30	0.02	-0.84	0.84	271.24	6%
20	91.82	0.18	-1.47	1.48	276.85	6%
30	91.23	0.38	-2.12	2.15	280.22	14%
40	90.25	0.69	-3.26	3.33	281.90	26%
50	88.80	1.12	-4.72	4.85	283.41	33%
60	87.02	1.74	-6.54	6.77	284.93	46%
70	84.68	2.50	-8.81	9.15	285.83	58%
80	82.12	3.25	-11.01	11.48	286.44	86%
90	79.82	3.91	-13.03	13.61	286.70	99%
100	75.97	4.86	-16.20	16.91	286.69	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7444-U

ブランドカラー	NP7444-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00