
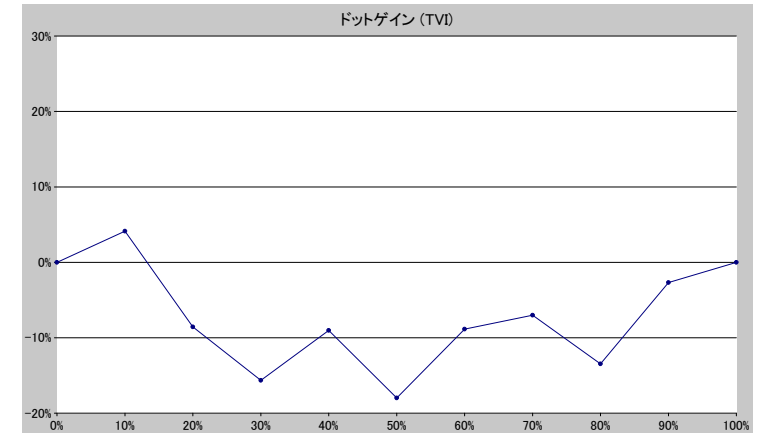


スポットカラーの定義

NP7446-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0644	0.0109
390	0.1286	0.0069
400	0.2538	0.0071
410	0.3752	0.0071
420	0.4305	0.0067
430	0.4588	0.0071
440	0.4837	0.0071
450	0.4918	0.0074
460	0.4770	0.0074
470	0.4481	0.0072
480	0.4153	0.0071
490	0.3847	0.0072
500	0.3526	0.0072
510	0.3153	0.0070
520	0.2780	0.0067
530	0.2517	0.0067
540	0.2342	0.0066
550	0.2107	0.0064
560	0.1794	0.0061
570	0.1572	0.0059
580	0.1734	0.0060
590	0.2456	0.0069
600	0.3065	0.0075
610	0.3218	0.0079
620	0.3238	0.0081
630	0.3255	0.0083
640	0.3315	0.0086
650	0.3462	0.0091
660	0.3660	0.0095
670	0.3761	0.0100
680	0.3730	0.0101
690	0.3626	0.0102
700	0.3439	0.0101
710	0.3277	0.0103
720	0.3359	0.0109
730	0.3732	0.0120

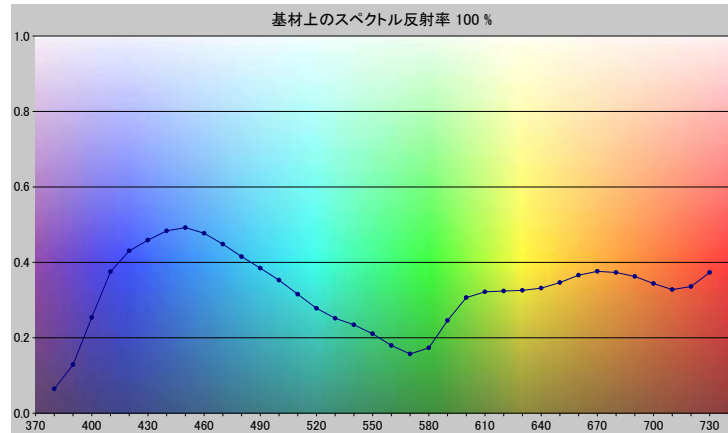

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.20	0.02	0.20	175.40	0%
10	90.64	1.00	-2.44	2.63	292.26	14%
20	89.31	1.62	-3.66	4.00	293.83	11%
30	87.76	2.31	-5.22	5.70	293.89	14%
40	85.14	3.65	-7.69	8.52	295.40	31%
50	81.78	5.33	-10.59	11.86	296.70	32%
60	77.62	7.29	-13.98	15.77	297.52	51%
70	72.86	9.38	-17.63	19.97	298.00	63%
80	68.01	11.41	-20.77	23.70	298.77	67%
90	64.05	12.98	-23.03	26.43	299.40	87%
100	57.54	15.10	-26.44	30.45	299.74	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.19
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7446-U

ブランドカラー	NP7446-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00