
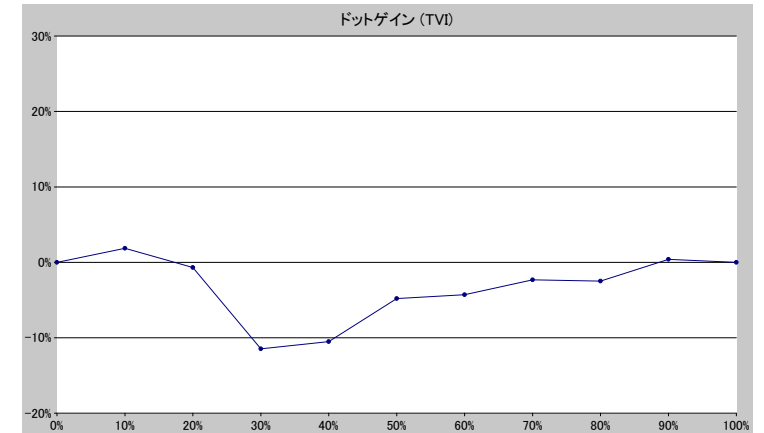


スポットカラーの定義

NP7448-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0251	0.0081
390	0.0408	0.0076
400	0.0632	0.0071
410	0.0793	0.0070
420	0.0871	0.0066
430	0.0906	0.0065
440	0.0928	0.0065
450	0.0936	0.0064
460	0.0928	0.0062
470	0.0896	0.0061
480	0.0842	0.0062
490	0.0766	0.0059
500	0.0679	0.0058
510	0.0594	0.0056
520	0.0510	0.0054
530	0.0454	0.0053
540	0.0442	0.0053
550	0.0444	0.0053
560	0.0434	0.0052
570	0.0439	0.0053
580	0.0502	0.0052
590	0.0640	0.0053
600	0.0769	0.0055
610	0.0807	0.0056
620	0.0782	0.0056
630	0.0790	0.0057
640	0.0882	0.0057
650	0.1031	0.0062
660	0.1180	0.0065
670	0.1283	0.0067
680	0.1350	0.0070
690	0.1398	0.0072
700	0.1436	0.0074
710	0.1466	0.0078
720	0.1495	0.0078
730	0.1532	0.0081

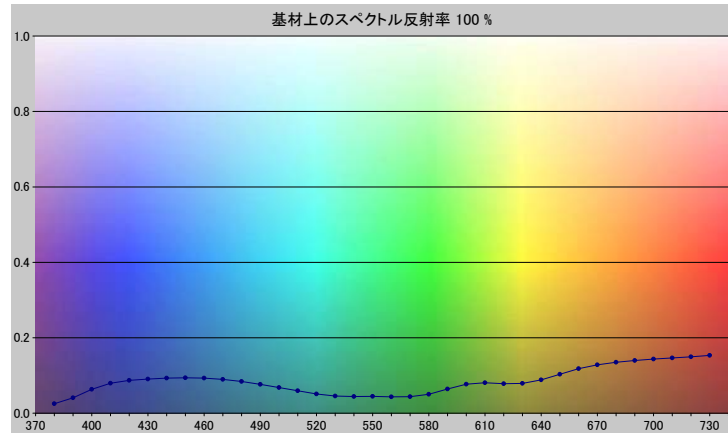

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.15	0.07	0.16	154.49	0%
10	86.82	2.37	-2.40	3.37	314.59	12%
20	82.81	3.59	-3.71	5.17	314.06	19%
30	78.63	4.75	-4.80	6.75	314.65	19%
40	72.39	6.25	-6.29	8.87	314.79	29%
50	65.54	7.68	-7.54	10.76	315.51	45%
60	57.29	9.48	-9.10	13.14	316.15	56%
70	48.67	11.62	-10.89	15.92	316.84	68%
80	42.44	12.72	-11.54	17.18	317.77	78%
90	37.05	13.31	-11.77	17.76	318.51	90%
100	28.86	13.81	-11.60	18.04	319.97	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.60
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7448-U

ブランドカラー	NP7448-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00