
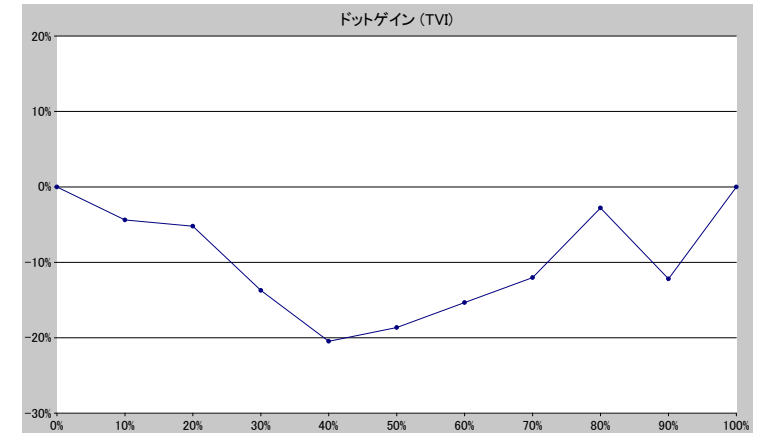


スポットカラーの定義

NP7451-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0764	0.0053
390	0.1658	0.0075
400	0.3635	0.0072
410	0.5790	0.0073
420	0.6838	0.0082
430	0.7244	0.0079
440	0.7512	0.0077
450	0.7643	0.0080
460	0.7630	0.0079
470	0.7481	0.0081
480	0.7184	0.0081
490	0.6714	0.0081
500	0.6160	0.0080
510	0.5603	0.0080
520	0.5013	0.0078
530	0.4546	0.0077
540	0.4303	0.0077
550	0.4100	0.0077
560	0.3784	0.0076
570	0.3529	0.0075
580	0.3438	0.0074
590	0.3492	0.0075
600	0.3511	0.0077
610	0.3418	0.0076
620	0.3302	0.0076
630	0.3291	0.0079
640	0.3461	0.0082
650	0.3781	0.0085
660	0.4146	0.0091
670	0.4368	0.0098
680	0.4417	0.0098
690	0.4367	0.0098
700	0.4209	0.0099
710	0.4059	0.0100
720	0.4147	0.0105
730	0.4535	0.0115

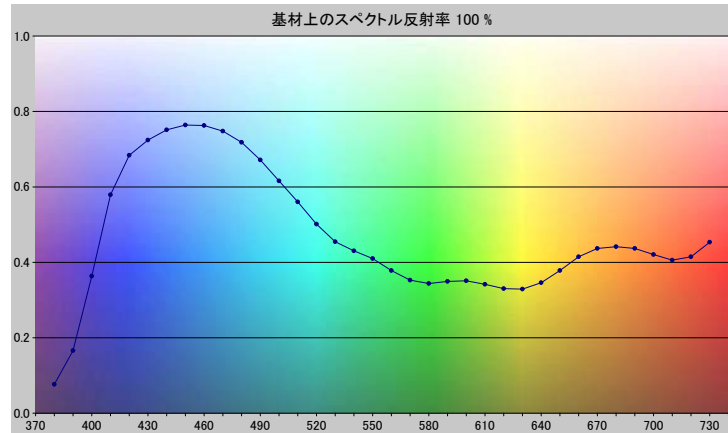

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.20	0.05	0.20	165.26	0%
10	91.98	-0.61	-1.84	1.94	251.54	6%
20	91.17	-0.87	-2.93	3.06	253.42	15%
30	90.19	-1.14	-4.40	4.55	255.47	16%
40	88.60	-1.48	-6.60	6.76	257.33	20%
50	87.11	-1.80	-8.81	8.99	258.47	31%
60	84.83	-2.18	-12.08	12.27	259.79	45%
70	81.73	-2.54	-16.32	16.51	261.16	58%
80	78.32	-2.59	-20.73	20.89	262.88	77%
90	75.20	-2.53	-24.76	24.89	264.17	78%
100	70.83	-2.15	-30.03	30.11	265.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7451-U

ブランドカラー	NP7451-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00