
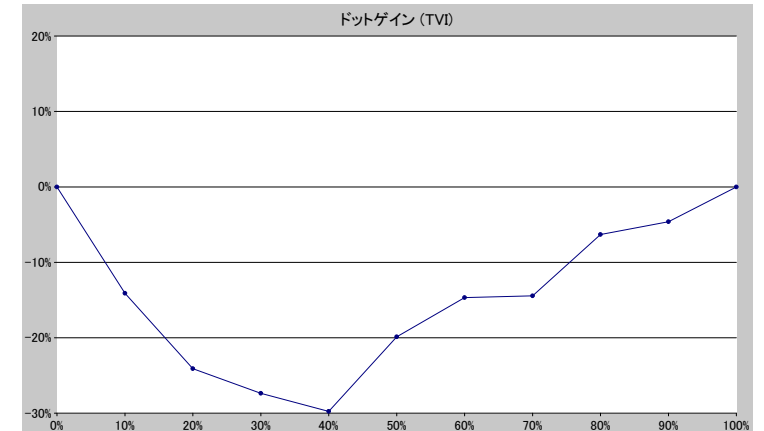


スポットカラーの定義

NP7452-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0758	0.0055
390	0.1621	0.0055
400	0.3443	0.0080
410	0.5365	0.0078
420	0.6328	0.0081
430	0.6751	0.0083
440	0.7032	0.0081
450	0.7125	0.0081
460	0.7019	0.0085
470	0.6743	0.0085
480	0.6260	0.0085
490	0.5555	0.0084
500	0.4811	0.0082
510	0.4143	0.0081
520	0.3502	0.0078
530	0.3056	0.0076
540	0.2879	0.0077
550	0.2767	0.0076
560	0.2555	0.0074
570	0.2400	0.0074
580	0.2415	0.0075
590	0.2578	0.0077
600	0.2695	0.0079
610	0.2641	0.0078
620	0.2512	0.0079
630	0.2499	0.0079
640	0.2710	0.0084
650	0.3107	0.0091
660	0.3563	0.0099
670	0.3866	0.0105
680	0.3963	0.0107
690	0.3939	0.0109
700	0.3787	0.0110
710	0.3640	0.0110
720	0.3738	0.0119
730	0.4144	0.0129

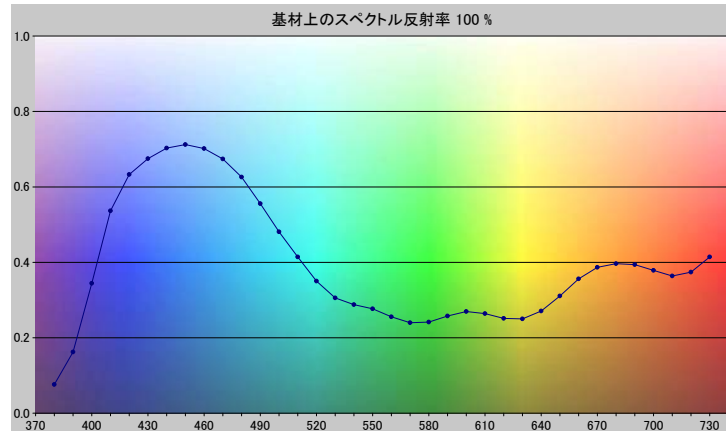

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.28	-0.11	0.30	201.12	0%
10	91.29	-0.17	-2.89	2.90	266.63	-4%
20	90.23	-0.09	-4.39	4.39	268.84	-4%
30	88.74	0.07	-6.31	6.31	270.60	3%
40	86.39	0.44	-9.63	9.64	272.63	10%
50	83.16	0.95	-14.00	14.03	273.88	30%
60	79.28	1.66	-18.86	18.93	275.03	45%
70	75.31	2.52	-24.05	24.18	275.98	56%
80	70.69	3.81	-29.72	29.96	277.30	74%
90	67.05	5.06	-34.00	34.38	278.46	85%
100	61.99	6.86	-39.47	40.06	279.87	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7452-U

ブランドカラー	NP7452-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00