
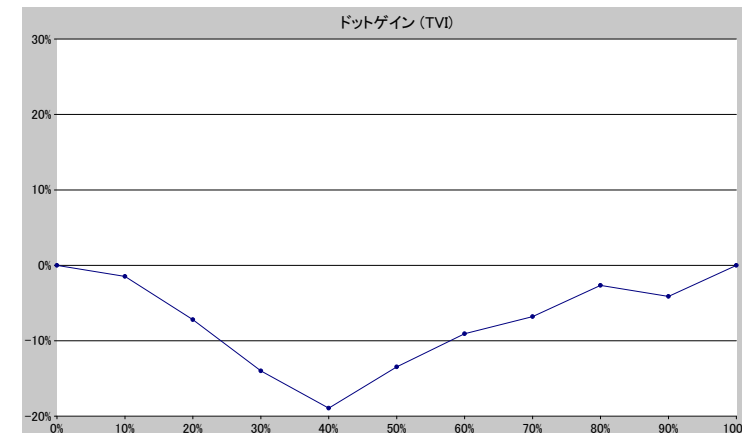


スポットカラーの定義

NP7453-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0768	0.0038
390	0.1658	0.0063
400	0.3586	0.0072
410	0.5585	0.0074
420	0.6562	0.0075
430	0.6989	0.0086
440	0.7305	0.0085
450	0.7445	0.0084
460	0.7412	0.0086
470	0.7225	0.0088
480	0.6861	0.0087
490	0.6303	0.0087
500	0.5667	0.0086
510	0.5046	0.0085
520	0.4405	0.0084
530	0.3911	0.0081
540	0.3655	0.0081
550	0.3436	0.0080
560	0.3106	0.0078
570	0.2840	0.0075
580	0.2739	0.0076
590	0.2774	0.0077
600	0.2774	0.0078
610	0.2677	0.0077
620	0.2571	0.0076
630	0.2562	0.0078
640	0.2713	0.0081
650	0.3010	0.0088
660	0.3357	0.0094
670	0.3569	0.0099
680	0.3608	0.0101
690	0.3547	0.0103
700	0.3375	0.0103
710	0.3221	0.0102
720	0.3313	0.0109
730	0.3708	0.0121

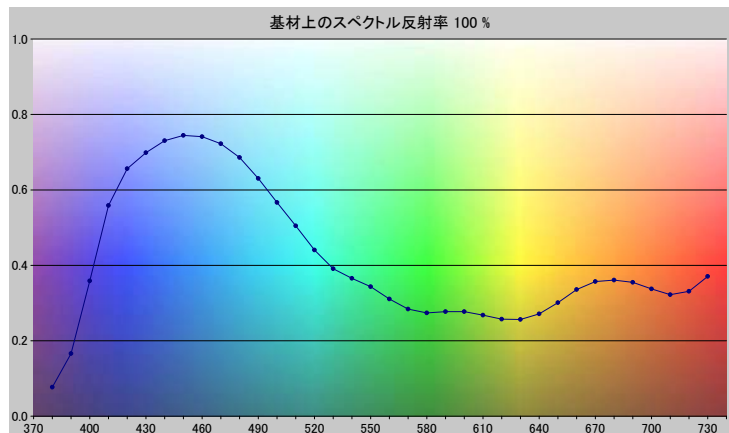

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.21	-0.08	0.22	201.76	0%
10	92.04	-0.66	-1.80	1.92	249.83	9%
20	90.74	-1.07	-3.62	3.77	253.56	13%
30	89.64	-1.38	-5.31	5.49	255.48	16%
40	87.59	-1.90	-8.25	8.47	257.01	21%
50	84.88	-2.47	-12.06	12.31	258.41	37%
60	81.55	-3.04	-16.69	16.96	259.68	51%
70	77.51	-3.40	-22.10	22.37	261.25	63%
80	74.19	-3.36	-26.35	26.56	262.74	77%
90	70.91	-3.00	-30.43	30.58	264.36	86%
100	66.05	-2.23	-36.07	36.14	266.47	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7453-U

ブランドカラー	NP7453-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00