
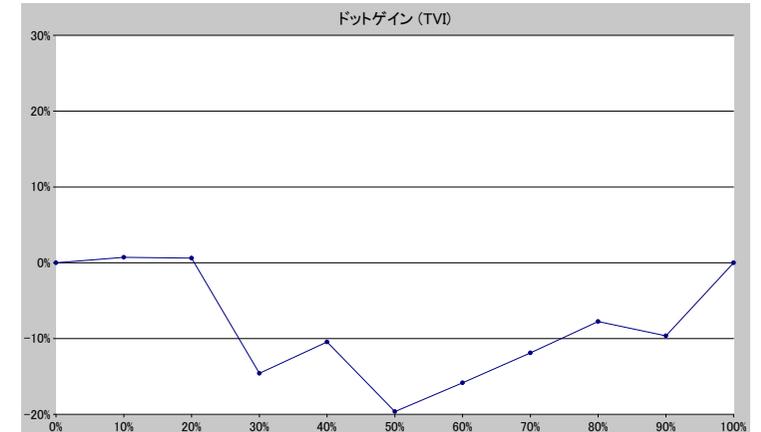


スポットカラーの定義

NP7454-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0518	0.0061
390	0.1115	0.0060
400	0.2222	0.0067
410	0.3261	0.0069
420	0.3731	0.0067
430	0.3990	0.0070
440	0.4244	0.0073
450	0.4414	0.0073
460	0.4415	0.0072
470	0.4276	0.0071
480	0.4153	0.0073
490	0.4131	0.0074
500	0.4069	0.0075
510	0.3785	0.0073
520	0.3371	0.0071
530	0.3002	0.0070
540	0.2687	0.0069
550	0.2309	0.0067
560	0.1874	0.0062
570	0.1552	0.0059
580	0.1510	0.0057
590	0.1747	0.0059
600	0.1869	0.0061
610	0.1824	0.0061
620	0.1785	0.0061
630	0.1780	0.0061
640	0.1818	0.0063
650	0.1927	0.0066
660	0.2085	0.0069
670	0.2175	0.0071
680	0.2152	0.0072
690	0.2060	0.0072
700	0.1904	0.0070
710	0.1777	0.0070
720	0.1839	0.0073
730	0.2133	0.0080

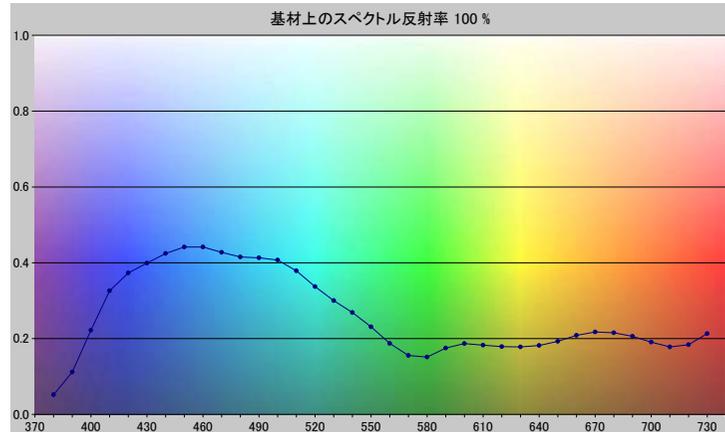

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.21	-0.02	0.21	185.43	0%
10	90.46	-1.70	-2.76	3.24	238.40	11%
20	89.11	-2.31	-4.11	4.71	240.69	21%
30	87.07	-3.19	-5.95	6.75	241.80	15%
40	84.51	-4.02	-8.28	9.21	244.12	30%
50	81.03	-4.94	-11.13	12.18	246.05	30%
60	76.92	-5.86	-14.26	15.41	247.67	44%
70	72.09	-6.81	-17.54	18.82	248.79	58%
80	67.47	-7.49	-20.31	21.65	249.77	72%
90	63.10	-7.86	-22.62	23.94	250.83	80%
100	55.88	-8.47	-25.71	27.07	251.77	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7454-U

ブランドカラー	NP7454-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00