
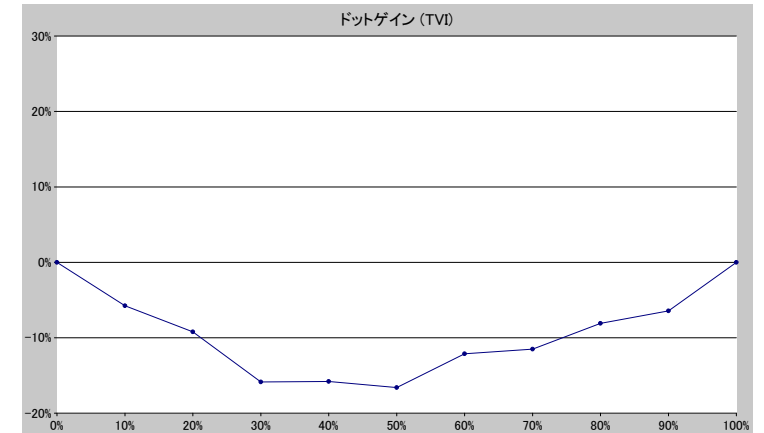


スポットカラーの定義

NP7456-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0559	0.0059
390	0.1198	0.0051
400	0.2444	0.0067
410	0.3629	0.0075
420	0.4222	0.0075
430	0.4504	0.0074
440	0.4700	0.0072
450	0.4757	0.0076
460	0.4671	0.0075
470	0.4451	0.0075
480	0.4067	0.0076
490	0.3519	0.0072
500	0.2958	0.0071
510	0.2469	0.0069
520	0.2015	0.0065
530	0.1713	0.0062
540	0.1603	0.0062
550	0.1543	0.0061
560	0.1417	0.0059
570	0.1332	0.0058
580	0.1367	0.0059
590	0.1507	0.0061
600	0.1615	0.0062
610	0.1584	0.0061
620	0.1488	0.0060
630	0.1482	0.0061
640	0.1648	0.0063
650	0.1961	0.0068
660	0.2325	0.0077
670	0.2578	0.0082
680	0.2673	0.0084
690	0.2663	0.0087
700	0.2559	0.0086
710	0.2457	0.0085
720	0.2535	0.0090
730	0.2844	0.0099

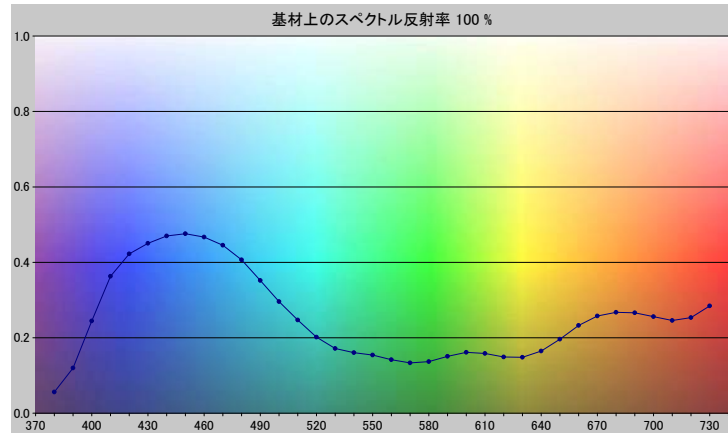

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.21	0.04	0.21	169.38	0%
10	89.36	0.22	-4.38	4.39	272.81	4%
20	87.27	0.50	-6.82	6.84	274.19	11%
30	84.88	0.93	-9.36	9.41	275.69	14%
40	81.13	1.67	-13.22	13.33	277.22	24%
50	76.73	2.66	-17.56	17.76	278.60	33%
60	71.77	3.84	-22.14	22.47	279.85	48%
70	66.11	5.25	-27.01	27.52	281.00	58%
80	60.16	6.76	-31.60	32.31	282.07	72%
90	55.32	8.19	-35.35	36.29	283.04	84%
100	49.19	9.92	-39.09	40.33	284.24	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	12%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7456-U

ブランドカラー	NP7456-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00