
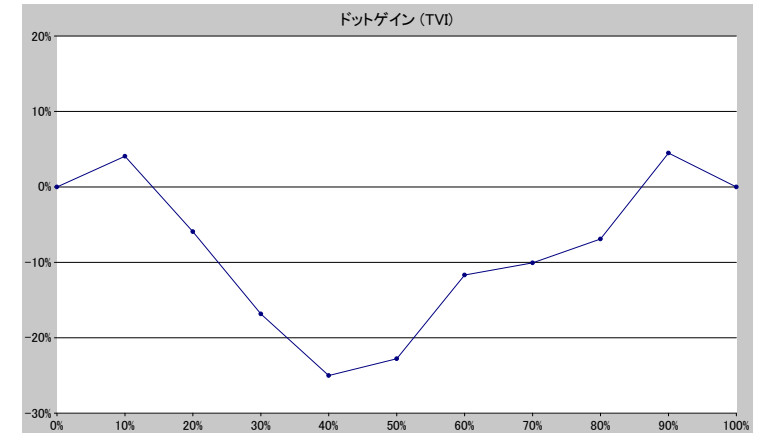


スポットカラーの定義

NP7457-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0820	0.0050
390	0.1616	0.0071
400	0.3367	0.0071
410	0.5138	0.0076
420	0.5912	0.0079
430	0.6133	0.0082
440	0.6270	0.0081
450	0.6393	0.0082
460	0.6496	0.0082
470	0.6550	0.0085
480	0.6634	0.0084
490	0.6799	0.0085
500	0.6950	0.0087
510	0.6985	0.0089
520	0.6926	0.0091
530	0.6793	0.0091
540	0.6620	0.0092
550	0.6393	0.0092
560	0.6085	0.0093
570	0.5800	0.0092
580	0.5554	0.0092
590	0.5389	0.0092
600	0.5250	0.0092
610	0.5149	0.0093
620	0.5124	0.0095
630	0.5140	0.0096
640	0.5205	0.0100
650	0.5329	0.0103
660	0.5465	0.0107
670	0.5517	0.0110
680	0.5503	0.0112
690	0.5472	0.0113
700	0.5381	0.0114
710	0.5288	0.0116
720	0.5363	0.0123
730	0.5645	0.0130

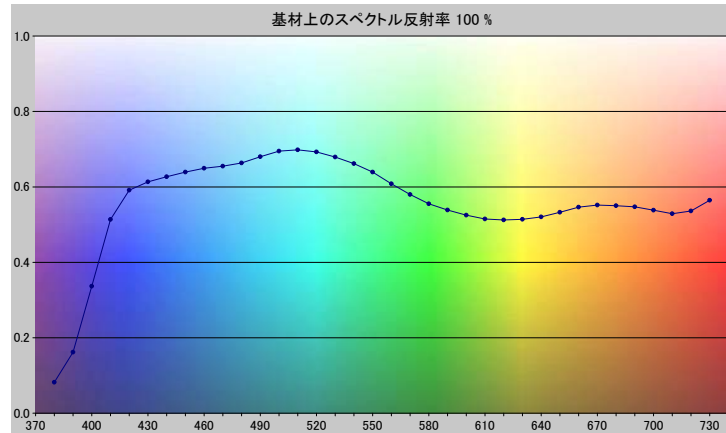

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.29	-0.20	0.06	0.21	163.43	0%
10	92.79	-0.73	-0.20	0.75	195.32	14%
20	92.61	-1.00	-0.25	1.03	193.79	14%
30	92.16	-1.50	-0.42	1.56	195.70	13%
40	91.54	-2.19	-0.70	2.29	197.72	15%
50	90.93	-2.84	-0.87	2.98	197.07	27%
60	89.83	-3.91	-1.19	4.08	196.88	48%
70	88.36	-5.36	-1.66	5.61	197.23	60%
80	86.54	-7.01	-2.10	7.32	196.69	73%
90	84.91	-8.34	-2.44	8.69	196.30	94%
100	82.25	-10.46	-3.05	10.90	196.23	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7457-U

ブランドカラー	NP7457-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00