
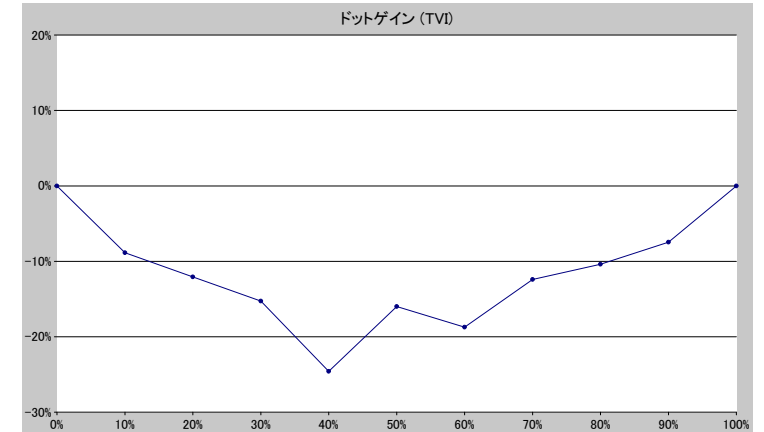


スポットカラーの定義

NP7458-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0670	0.0039
390	0.1392	0.0055
400	0.2789	0.0064
410	0.4075	0.0077
420	0.4604	0.0074
430	0.4837	0.0073
440	0.5061	0.0080
450	0.5255	0.0081
460	0.5347	0.0079
470	0.5316	0.0081
480	0.5350	0.0083
490	0.5580	0.0084
500	0.5804	0.0085
510	0.5695	0.0085
520	0.5323	0.0086
530	0.4906	0.0086
540	0.4497	0.0085
550	0.3998	0.0082
560	0.3409	0.0079
570	0.2937	0.0077
580	0.2757	0.0074
590	0.2852	0.0075
600	0.2851	0.0077
610	0.2745	0.0075
620	0.2691	0.0075
630	0.2685	0.0076
640	0.2733	0.0078
650	0.2867	0.0081
660	0.3054	0.0084
670	0.3151	0.0088
680	0.3123	0.0089
690	0.3023	0.0089
700	0.2846	0.0087
710	0.2693	0.0088
720	0.2768	0.0091
730	0.3121	0.0102

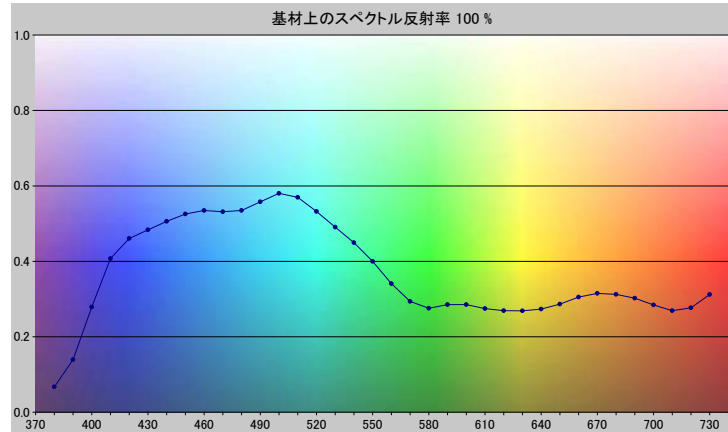

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.17	0.05	0.18	163.20	0%
10	91.50	-1.66	-1.26	2.09	217.24	1%
20	90.73	-2.34	-1.95	3.05	219.85	8%
30	89.63	-3.32	-2.89	4.41	221.07	15%
40	87.92	-4.78	-4.23	6.38	221.49	15%
50	85.80	-6.47	-5.76	8.66	221.70	34%
60	82.89	-8.71	-7.92	11.77	222.27	41%
70	79.41	-11.07	-10.13	15.00	222.47	58%
80	76.08	-13.15	-11.97	17.79	222.31	70%
90	73.01	-14.70	-13.41	19.90	222.38	83%
100	68.25	-17.08	-15.53	23.08	222.28	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7458-U

ブランドカラー	NP7458-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00