
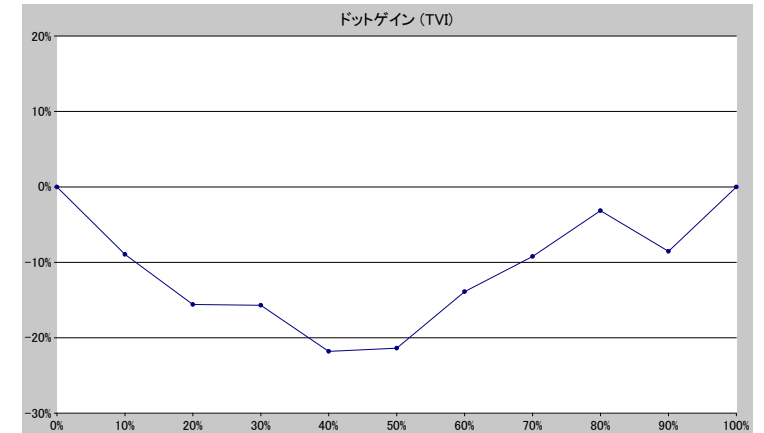


スポットカラーの定義

NP7459-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0541	0.0076
390	0.1112	0.0063
400	0.2180	0.0075
410	0.3141	0.0082
420	0.3559	0.0081
430	0.3784	0.0079
440	0.4025	0.0075
450	0.4234	0.0079
460	0.4320	0.0080
470	0.4273	0.0077
480	0.4296	0.0076
490	0.4523	0.0079
500	0.4743	0.0080
510	0.4594	0.0079
520	0.4157	0.0080
530	0.3687	0.0078
540	0.3240	0.0076
550	0.2727	0.0073
560	0.2175	0.0067
570	0.1758	0.0063
580	0.1599	0.0061
590	0.1653	0.0061
600	0.1636	0.0061
610	0.1545	0.0060
620	0.1497	0.0060
630	0.1489	0.0060
640	0.1522	0.0061
650	0.1624	0.0064
660	0.1774	0.0067
670	0.1860	0.0070
680	0.1835	0.0070
690	0.1748	0.0069
700	0.1602	0.0068
710	0.1485	0.0066
720	0.1545	0.0069
730	0.1818	0.0078

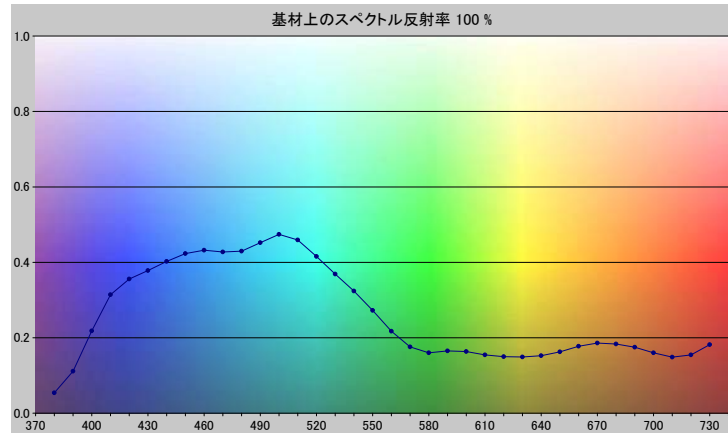

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.20	0.16	0.26	140.47	0%
10	90.41	-3.23	-2.55	4.12	218.28	1%
20	89.03	-4.10	-3.59	5.45	221.23	4%
30	87.50	-5.40	-4.97	7.34	222.60	14%
40	84.85	-7.57	-7.24	10.47	223.72	18%
50	81.67	-10.07	-9.60	13.91	223.65	29%
60	77.32	-12.97	-12.48	18.00	223.90	46%
70	72.56	-15.92	-15.25	22.04	223.76	61%
80	68.13	-18.00	-17.37	25.01	223.98	77%
90	64.43	-19.42	-18.85	27.06	224.15	81%
100	58.37	-21.87	-21.03	30.34	223.88	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7459-U

ブランドカラー	NP7459-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00