
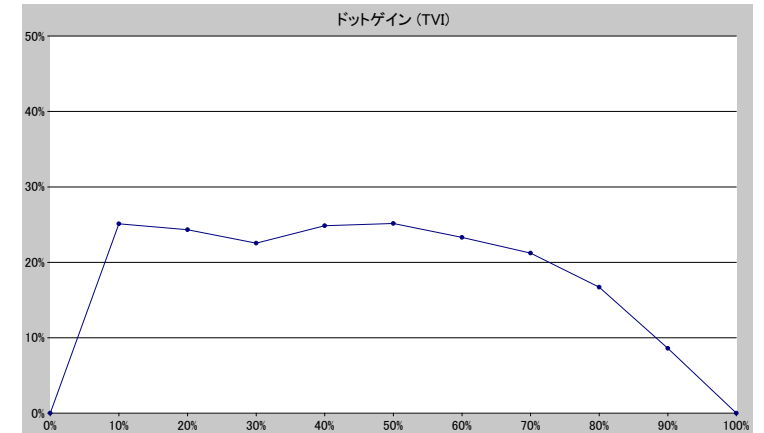


スポットカラーの定義

NP7460-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0223	0.0046
390	0.0541	0.0046
400	0.1253	0.0059
410	0.2081	0.0067
420	0.2651	0.0065
430	0.3279	0.0067
440	0.4145	0.0073
450	0.4981	0.0073
460	0.5638	0.0077
470	0.6119	0.0082
480	0.6233	0.0081
490	0.6027	0.0082
500	0.5536	0.0084
510	0.4787	0.0082
520	0.3838	0.0079
530	0.2845	0.0074
540	0.1963	0.0067
550	0.1238	0.0059
560	0.0699	0.0053
570	0.0395	0.0048
580	0.0253	0.0046
590	0.0183	0.0044
600	0.0140	0.0043
610	0.0118	0.0042
620	0.0111	0.0042
630	0.0108	0.0041
640	0.0110	0.0040
650	0.0124	0.0041
660	0.0151	0.0040
670	0.0173	0.0040
680	0.0176	0.0041
690	0.0165	0.0041
700	0.0142	0.0040
710	0.0133	0.0041
720	0.0153	0.0043
730	0.0219	0.0044

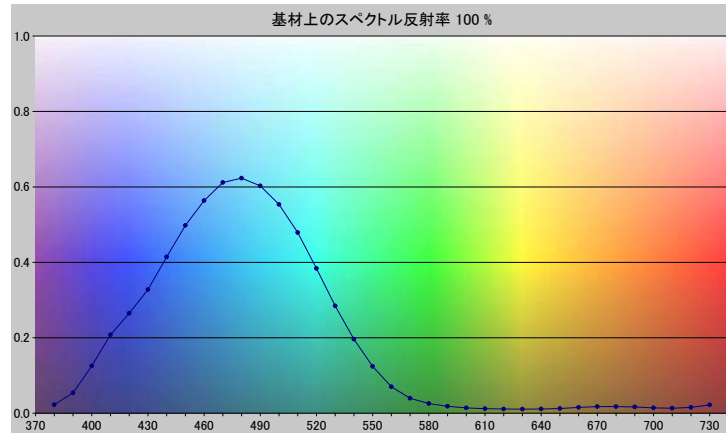

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.77	-0.74	-0.32	0.80	203.20	0%
10	85.85	-12.36	-10.54	16.25	220.46	35%
20	83.30	-15.54	-14.10	20.98	222.21	44%
30	80.62	-18.35	-17.40	25.29	223.47	53%
40	76.20	-23.29	-23.02	32.75	224.67	65%
50	71.41	-27.60	-28.50	39.68	225.92	75%
60	66.58	-31.38	-33.70	46.05	227.05	83%
70	60.90	-36.10	-39.43	53.46	227.52	91%
80	55.47	-40.09	-44.32	59.76	227.87	97%
90	52.26	-40.90	-46.65	62.04	228.75	99%
100	47.30	-39.77	-49.02	63.12	230.95	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.97
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	45%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7460-U

ブランドカラー	NP7460-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00