
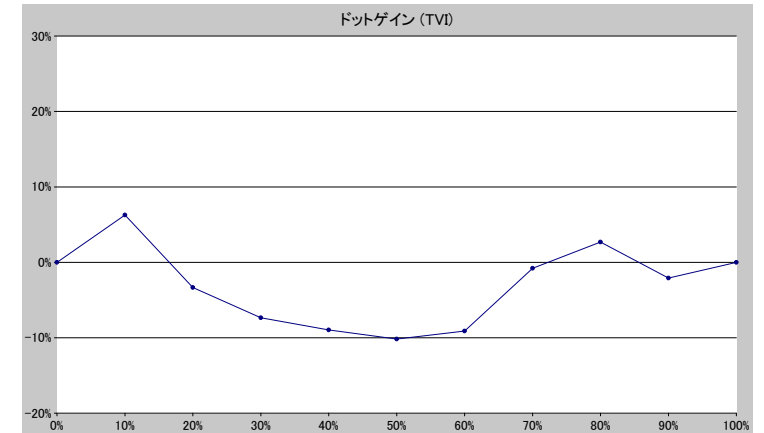


スポットカラーの定義

NP7461-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0361	0.0063
390	0.0774	0.0072
400	0.1680	0.0064
410	0.2672	0.0072
420	0.3211	0.0072
430	0.3628	0.0069
440	0.4113	0.0070
450	0.4420	0.0071
460	0.4456	0.0071
470	0.4354	0.0072
480	0.4168	0.0072
490	0.3946	0.0072
500	0.3662	0.0072
510	0.3276	0.0069
520	0.2802	0.0066
530	0.2312	0.0062
540	0.1844	0.0059
550	0.1372	0.0054
560	0.0942	0.0049
570	0.0659	0.0046
580	0.0534	0.0043
590	0.0499	0.0044
600	0.0456	0.0042
610	0.0408	0.0040
620	0.0384	0.0040
630	0.0379	0.0041
640	0.0390	0.0040
650	0.0431	0.0040
660	0.0495	0.0042
670	0.0535	0.0043
680	0.0525	0.0042
690	0.0484	0.0040
700	0.0423	0.0039
710	0.0382	0.0041
720	0.0420	0.0042
730	0.0550	0.0043

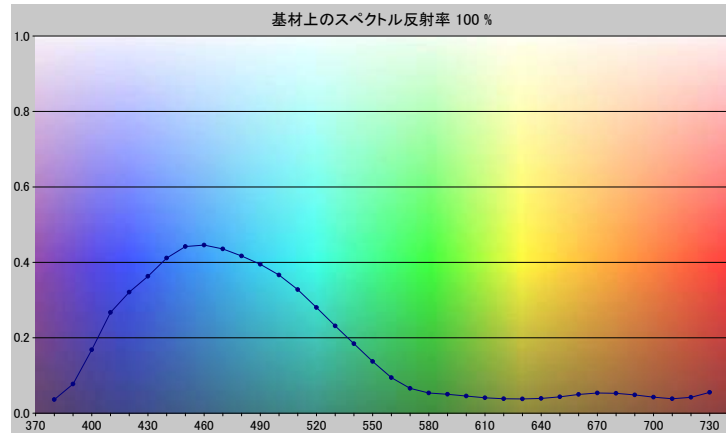

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.31	-0.20	0.01	0.20	177.64	0%
10	88.20	-5.81	-6.56	8.76	228.49	16%
20	86.19	-7.58	-9.04	11.80	230.05	17%
30	83.36	-9.89	-12.38	15.85	231.37	23%
40	79.20	-12.74	-16.85	21.12	232.91	31%
50	74.49	-15.46	-21.67	26.62	234.51	40%
60	69.00	-18.11	-26.92	32.45	236.07	51%
70	62.24	-21.05	-33.18	39.29	237.61	69%
80	56.05	-22.25	-37.50	43.60	239.32	83%
90	51.33	-22.26	-40.22	45.97	241.03	88%
100	45.01	-21.45	-43.14	48.18	243.57	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	15%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7461-U

ブランドカラー	NP7461-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00