
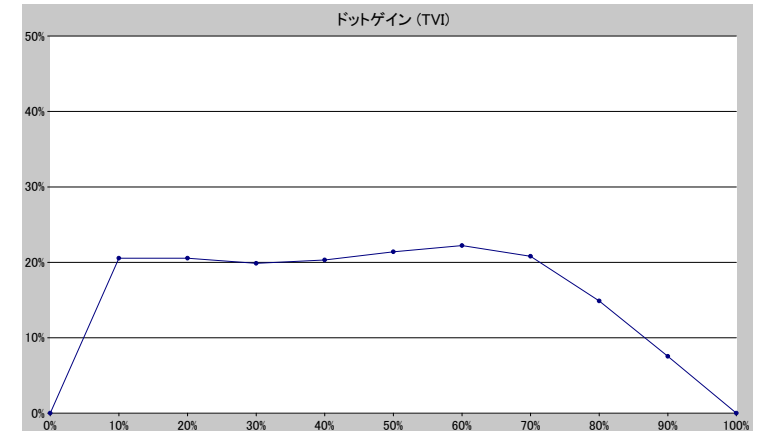


スポットカラーの定義

NP7462-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0251	0.0082
390	0.0536	0.0073
400	0.1067	0.0078
410	0.1591	0.0075
420	0.1869	0.0074
430	0.2104	0.0076
440	0.2351	0.0076
450	0.2497	0.0077
460	0.2474	0.0076
470	0.2367	0.0076
480	0.2217	0.0076
490	0.2060	0.0073
500	0.1874	0.0071
510	0.1635	0.0069
520	0.1364	0.0066
530	0.1113	0.0064
540	0.0888	0.0061
550	0.0655	0.0058
560	0.0445	0.0054
570	0.0325	0.0051
580	0.0297	0.0050
590	0.0318	0.0051
600	0.0311	0.0050
610	0.0279	0.0049
620	0.0257	0.0049
630	0.0251	0.0048
640	0.0255	0.0046
650	0.0280	0.0047
660	0.0326	0.0047
670	0.0355	0.0047
680	0.0345	0.0047
690	0.0316	0.0048
700	0.0274	0.0048
710	0.0246	0.0046
720	0.0273	0.0046
730	0.0371	0.0051

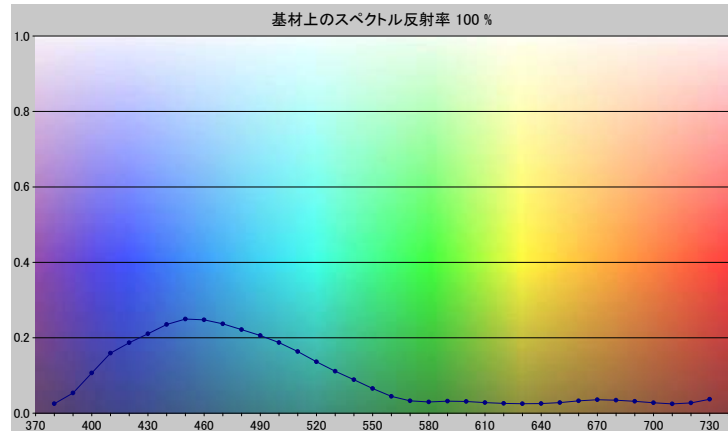

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.28	-0.04	0.29	187.32	0%
10	85.63	-6.15	-8.26	10.30	233.34	31%
20	82.43	-7.98	-11.34	13.86	234.87	41%
30	78.52	-8.94	-14.33	16.89	238.05	50%
40	73.32	-9.76	-18.08	20.55	241.64	60%
50	66.85	-10.82	-22.48	24.95	244.30	71%
60	59.12	-12.40	-27.65	30.30	245.85	82%
70	50.79	-13.69	-32.66	35.42	247.26	91%
80	45.06	-13.75	-35.12	37.72	248.61	95%
90	39.90	-13.05	-36.61	38.87	250.38	98%
100	32.77	-10.80	-37.81	39.32	254.06	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.61
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	39%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7462-U

ブランドカラー	NP7462-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00