
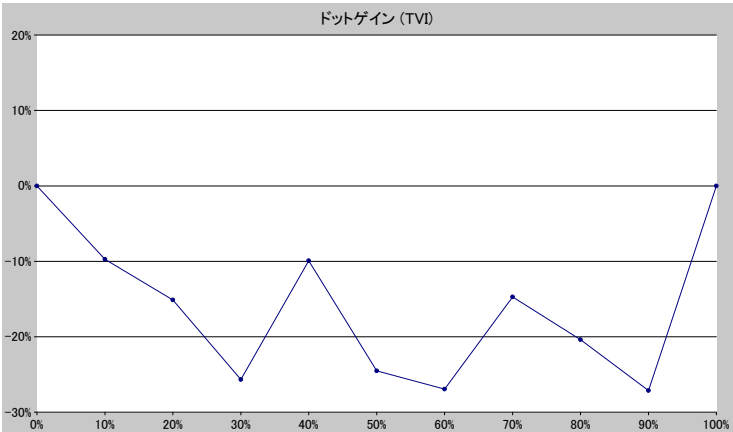


スポットカラーの定義

NP7464-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0717	0.0034
390	0.1469	0.0065
400	0.2926	0.0065
410	0.4308	0.0070
420	0.4861	0.0071
430	0.5032	0.0070
440	0.5175	0.0069
450	0.5344	0.0071
460	0.5488	0.0074
470	0.5563	0.0075
480	0.5745	0.0075
490	0.6174	0.0077
500	0.6665	0.0080
510	0.6866	0.0082
520	0.6781	0.0086
530	0.6551	0.0087
540	0.6240	0.0087
550	0.5843	0.0087
560	0.5349	0.0086
570	0.4899	0.0085
580	0.4542	0.0084
590	0.4301	0.0083
600	0.4095	0.0083
610	0.3946	0.0084
620	0.3890	0.0084
630	0.3891	0.0087
640	0.3948	0.0089
650	0.4084	0.0093
660	0.4256	0.0098
670	0.4338	0.0101
680	0.4311	0.0104
690	0.4240	0.0105
700	0.4094	0.0106
710	0.3959	0.0106
720	0.4040	0.0113
730	0.4382	0.0123

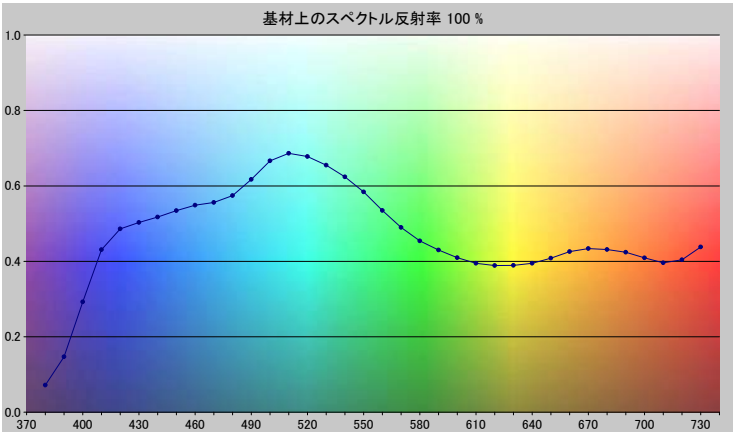

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.21	0.15	0.26	145.62	0%
10	92.34	-1.46	-0.03	1.46	181.15	0%
20	92.06	-2.02	-0.15	2.03	184.34	5%
30	91.50	-2.81	-0.31	2.82	186.32	4%
40	90.62	-4.05	-0.36	4.06	185.15	30%
50	89.45	-5.77	-0.58	5.80	185.76	25%
60	87.98	-8.07	-0.81	8.11	185.75	33%
70	85.81	-10.72	-1.02	10.77	185.44	55%
80	83.84	-13.34	-1.09	13.38	184.66	60%
90	81.84	-15.79	-1.09	15.83	183.95	63%
100	78.18	-19.70	-1.10	19.73	183.19	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	~25%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7464-U	
ブランドカラー	NP7464-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00