
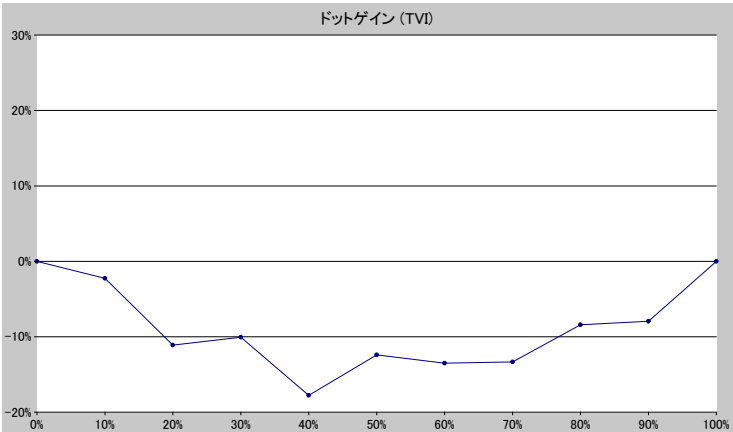


スポットカラーの定義

NP7466-U



| スペクトルデータ |          |          |
|----------|----------|----------|
|          | オーバーホワイト | オーバーブラック |
| 380      | 0.0419   | 0.0074   |
| 390      | 0.0963   | 0.0066   |
| 400      | 0.2030   | 0.0073   |
| 410      | 0.3072   | 0.0067   |
| 420      | 0.3540   | 0.0069   |
| 430      | 0.3825   | 0.0074   |
| 440      | 0.4150   | 0.0073   |
| 450      | 0.4470   | 0.0074   |
| 460      | 0.4680   | 0.0074   |
| 470      | 0.4767   | 0.0075   |
| 480      | 0.5000   | 0.0076   |
| 490      | 0.5616   | 0.0080   |
| 500      | 0.6333   | 0.0085   |
| 510      | 0.6399   | 0.0087   |
| 520      | 0.5797   | 0.0083   |
| 530      | 0.4915   | 0.0081   |
| 540      | 0.3983   | 0.0078   |
| 550      | 0.3083   | 0.0072   |
| 560      | 0.2272   | 0.0065   |
| 570      | 0.1695   | 0.0059   |
| 580      | 0.1341   | 0.0055   |
| 590      | 0.1133   | 0.0052   |
| 600      | 0.0977   | 0.0051   |
| 610      | 0.0870   | 0.0048   |
| 620      | 0.0828   | 0.0047   |
| 630      | 0.0820   | 0.0048   |
| 640      | 0.0843   | 0.0050   |
| 650      | 0.0918   | 0.0050   |
| 660      | 0.1029   | 0.0051   |
| 670      | 0.1094   | 0.0053   |
| 680      | 0.1075   | 0.0054   |
| 690      | 0.1009   | 0.0053   |
| 700      | 0.0905   | 0.0051   |
| 710      | 0.0825   | 0.0050   |
| 720      | 0.0878   | 0.0052   |
| 730      | 0.1087   | 0.0057   |

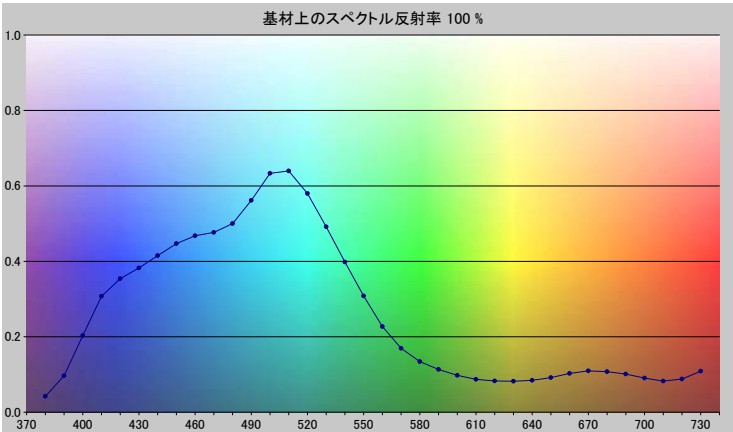

| ホワイトの上のスポット |       |        |        |       |        |      |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
| ドット %       | L*    | a*     | b*     | C*    | h°     | TVI  |
| 0           | 93.20 | -0.20  | 0.03   | 0.20  | 171.74 | 0%   |
| 10          | 90.29 | -5.69  | -3.17  | 6.51  | 209.16 | 8%   |
| 20          | 88.86 | -8.08  | -4.58  | 9.29  | 209.56 | 9%   |
| 30          | 86.88 | -11.55 | -6.65  | 13.33 | 209.91 | 20%  |
| 40          | 84.25 | -15.71 | -8.92  | 18.07 | 209.59 | 22%  |
| 50          | 81.34 | -20.25 | -11.25 | 23.16 | 209.04 | 38%  |
| 60          | 77.55 | -25.82 | -14.08 | 29.41 | 208.61 | 46%  |
| 70          | 73.47 | -31.96 | -16.75 | 36.08 | 207.65 | 57%  |
| 80          | 69.48 | -37.14 | -18.75 | 41.60 | 206.78 | 72%  |
| 90          | 66.11 | -41.05 | -20.03 | 45.67 | 206.01 | 82%  |
| 100         | 60.99 | -46.22 | -21.29 | 50.89 | 204.73 | 100% |

| 仕様           |      |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率)   | 2%   |
| スペクトル密度      | 1.38 |
| ドットゲイン @ 50% | -12% |
| コントラスト @ 70% | 17%  |

| 測定値       |                    |
|-----------|--------------------|
| 測定器       | itiO 2             |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ     | 0.0/45.0           |
| アパーチャ     | 8.00               |



| NP7466-U |                           |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー  | NP7466-U                  |
| ブランドオーナー | Nabeprocess               |
| コンタクト    |                           |
| 基材       | OP20 $\mu$                |
| バックینگ   |                           |
| 許容値      | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |