
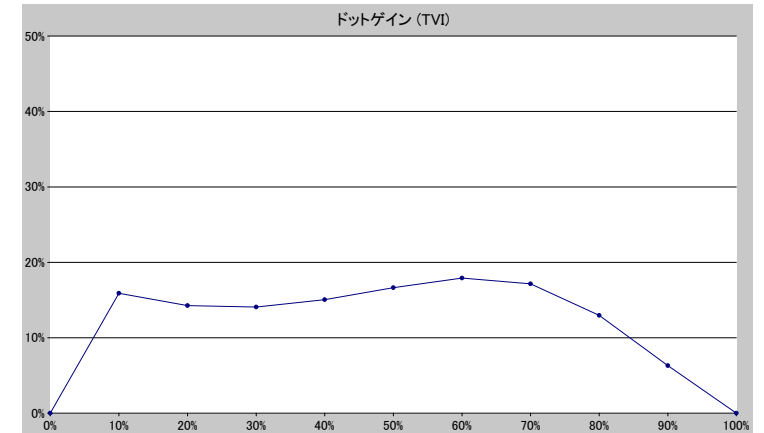


スポットカラーの定義

NP7467-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0271	0.0057
390	0.0494	0.0054
400	0.0970	0.0063
410	0.1483	0.0068
420	0.1864	0.0063
430	0.2277	0.0062
440	0.2781	0.0066
450	0.3428	0.0069
460	0.4290	0.0075
470	0.5209	0.0076
480	0.5894	0.0079
490	0.6280	0.0079
500	0.6293	0.0081
510	0.5863	0.0079
520	0.5097	0.0077
530	0.4176	0.0075
540	0.3251	0.0071
550	0.2386	0.0065
560	0.1637	0.0058
570	0.1109	0.0052
580	0.0768	0.0048
590	0.0539	0.0046
600	0.0379	0.0044
610	0.0294	0.0042
620	0.0264	0.0041
630	0.0257	0.0039
640	0.0261	0.0038
650	0.0283	0.0038
660	0.0333	0.0038
670	0.0393	0.0040
680	0.0437	0.0043
690	0.0455	0.0041
700	0.0438	0.0041
710	0.0416	0.0040
720	0.0438	0.0042
730	0.0542	0.0046

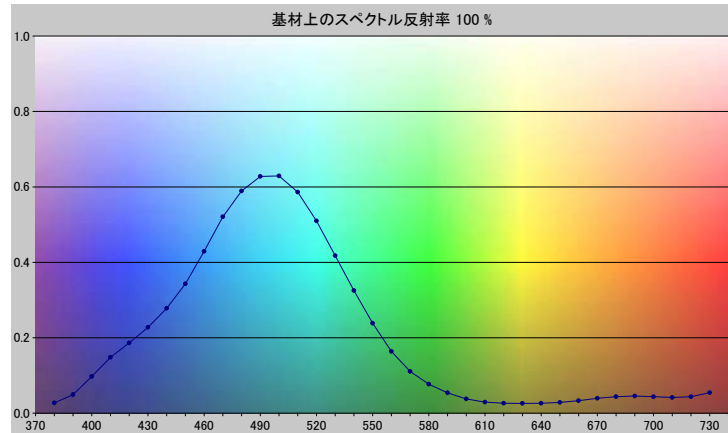

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.21	0.06	0.21	163.97	0%
10	88.99	-9.52	-4.75	10.64	206.52	26%
20	87.27	-12.81	-6.39	14.32	206.51	34%
30	85.03	-17.03	-8.49	19.02	206.50	44%
40	82.14	-22.36	-11.05	24.94	206.30	55%
50	78.39	-28.58	-13.97	31.82	206.05	67%
60	74.02	-35.96	-16.99	39.77	205.29	78%
70	69.37	-43.52	-19.78	47.80	204.44	87%
80	65.14	-49.44	-21.68	53.98	203.68	93%
90	61.68	-53.52	-22.84	58.19	203.11	96%
100	55.63	-59.21	-24.02	63.90	202.08	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	17%
コントラスト @ 70%	45%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7467-U

ブランドカラー	NP7467-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00