
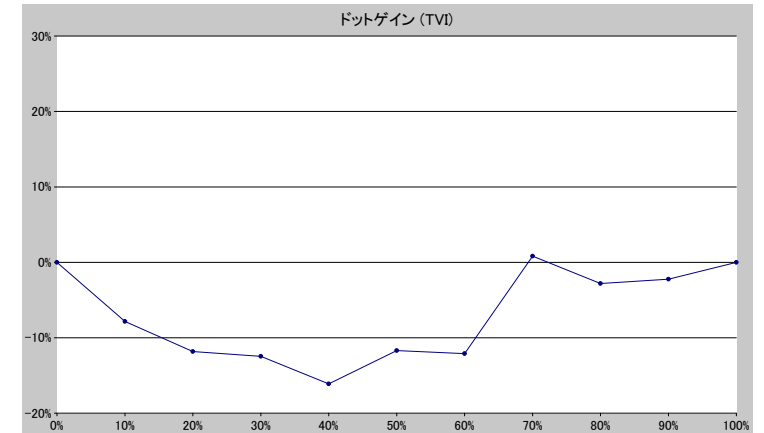


スポットカラーの定義

NP7468-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0277	0.0055
390	0.0682	0.0064
400	0.1392	0.0061
410	0.2116	0.0070
420	0.2483	0.0067
430	0.2733	0.0073
440	0.3008	0.0073
450	0.3186	0.0076
460	0.3237	0.0075
470	0.3222	0.0073
480	0.3161	0.0073
490	0.3074	0.0073
500	0.2941	0.0072
510	0.2734	0.0073
520	0.2445	0.0071
530	0.2102	0.0069
540	0.1735	0.0066
550	0.1343	0.0061
560	0.0961	0.0056
570	0.0694	0.0052
580	0.0555	0.0050
590	0.0498	0.0049
600	0.0445	0.0047
610	0.0397	0.0045
620	0.0376	0.0046
630	0.0373	0.0044
640	0.0387	0.0046
650	0.0428	0.0046
660	0.0490	0.0047
670	0.0528	0.0047
680	0.0520	0.0047
690	0.0482	0.0047
700	0.0426	0.0048
710	0.0389	0.0047
720	0.0426	0.0046
730	0.0556	0.0050

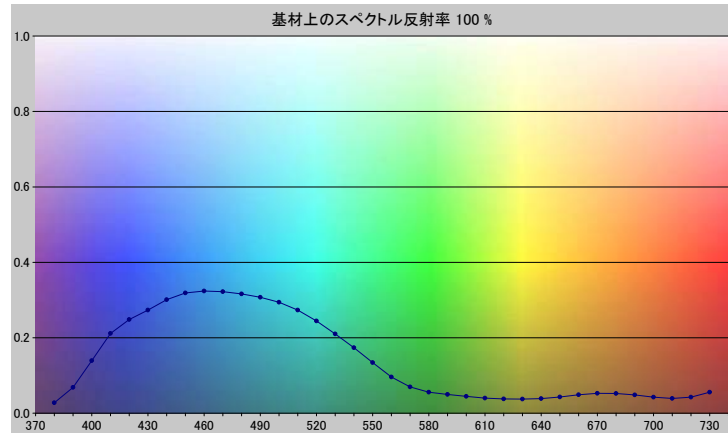

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.21	-0.02	0.21	184.06	0%
10	89.66	-3.95	-3.90	5.55	224.63	2%
20	86.63	-6.75	-6.93	9.68	225.76	8%
30	83.30	-9.44	-10.03	13.77	226.73	18%
40	78.74	-12.43	-13.95	18.68	228.29	24%
50	73.59	-15.22	-17.80	23.42	229.48	38%
60	67.24	-18.40	-22.20	28.83	230.35	48%
70	59.75	-22.07	-26.96	34.84	230.70	71%
80	54.29	-23.62	-29.56	37.84	231.37	77%
90	49.80	-24.13	-31.09	39.36	232.19	88%
100	42.90	-24.24	-32.82	40.80	233.54	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.56
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	18%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7468-U

ブランドカラー	NP7468-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00