
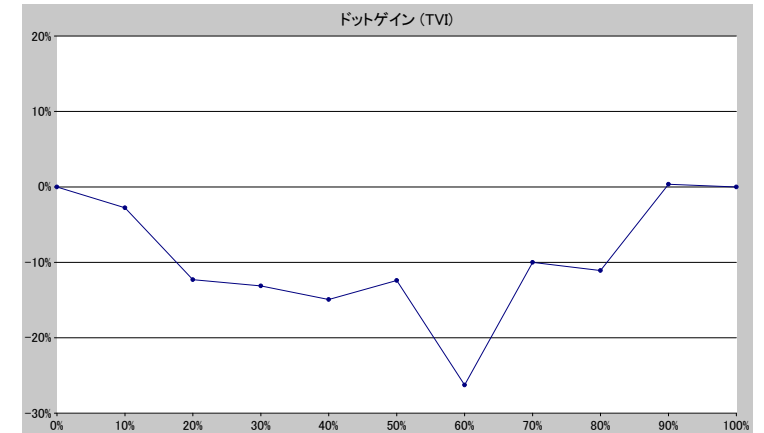


スポットカラーの定義

NP7471-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0742	0.0074
390	0.1456	0.0072
400	0.2855	0.0078
410	0.4261	0.0085
420	0.4997	0.0083
430	0.5415	0.0086
440	0.5804	0.0086
450	0.6254	0.0088
460	0.6778	0.0088
470	0.7219	0.0089
480	0.7554	0.0089
490	0.7863	0.0090
500	0.8069	0.0093
510	0.8072	0.0096
520	0.7923	0.0097
530	0.7651	0.0098
540	0.7297	0.0098
550	0.6835	0.0097
560	0.6254	0.0096
570	0.5665	0.0094
580	0.5057	0.0093
590	0.4433	0.0089
600	0.3837	0.0086
610	0.3454	0.0083
620	0.3304	0.0083
630	0.3264	0.0083
640	0.3269	0.0085
650	0.3333	0.0087
660	0.3508	0.0090
670	0.3764	0.0097
680	0.4014	0.0101
690	0.4228	0.0104
700	0.4335	0.0107
710	0.4328	0.0108
720	0.4345	0.0112
730	0.4541	0.0120

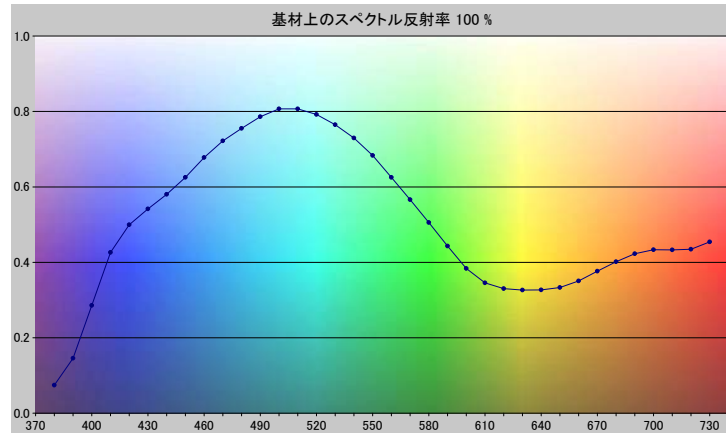

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.27	0.02	0.27	174.82	0%
10	92.61	-2.14	-0.49	2.20	192.84	7%
20	92.24	-3.28	-0.79	3.38	193.46	8%
30	91.82	-4.69	-1.02	4.80	192.31	17%
40	91.02	-6.71	-1.51	6.88	192.69	25%
50	90.12	-9.24	-2.06	9.47	192.58	38%
60	88.90	-12.74	-2.78	13.04	192.30	34%
70	87.47	-16.82	-3.47	17.18	191.65	60%
80	85.81	-21.13	-3.99	21.51	190.70	69%
90	84.20	-24.91	-4.39	25.29	189.99	90%
100	81.79	-30.49	-4.97	30.89	189.26	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7471-U

ブランドカラー	NP7471-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00