
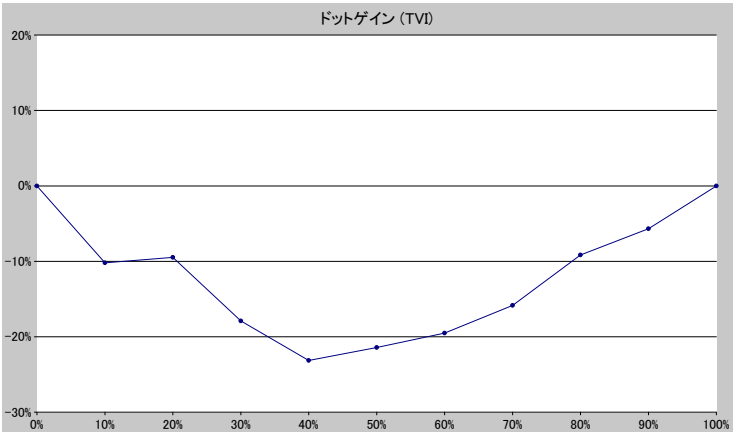


スポットカラーの定義

NP7472-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0564	0.0060
390	0.1158	0.0075
400	0.2263	0.0074
410	0.3256	0.0069
420	0.3640	0.0069
430	0.3818	0.0070
440	0.3992	0.0068
450	0.4188	0.0071
460	0.4342	0.0070
470	0.4420	0.0070
480	0.4623	0.0072
490	0.5123	0.0074
500	0.5720	0.0077
510	0.5928	0.0080
520	0.5722	0.0082
530	0.5301	0.0080
540	0.4771	0.0080
550	0.4156	0.0078
560	0.3491	0.0074
570	0.2939	0.0070
580	0.2551	0.0068
590	0.2301	0.0065
600	0.2099	0.0065
610	0.1952	0.0062
620	0.1891	0.0063
630	0.1884	0.0064
640	0.1919	0.0064
650	0.2028	0.0067
660	0.2180	0.0072
670	0.2267	0.0075
680	0.2243	0.0075
690	0.2158	0.0076
700	0.2013	0.0074
710	0.1894	0.0073
720	0.1959	0.0077
730	0.2247	0.0086

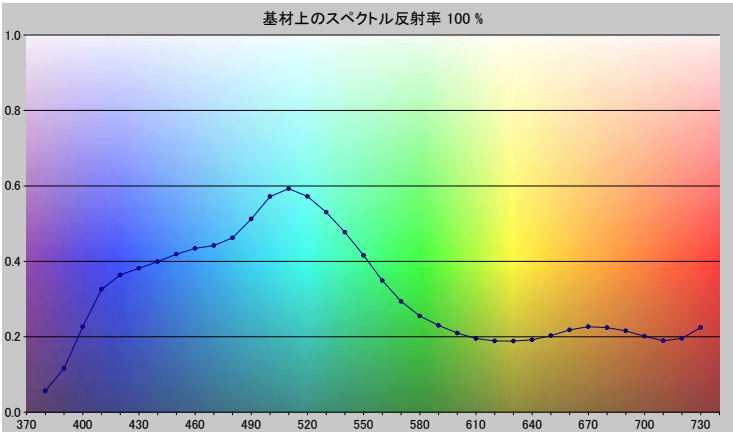



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.24	0.13	0.27	150.78	0%
10	90.94	-3.42	-1.09	3.59	197.67	-0%
20	89.97	-4.86	-1.62	5.12	198.39	11%
30	88.92	-6.68	-2.22	7.04	198.37	12%
40	87.22	-9.20	-2.97	9.67	197.91	17%
50	84.76	-12.66	-4.05	13.30	197.74	29%
60	81.94	-16.69	-5.17	17.47	197.20	40%
70	78.54	-21.11	-6.19	22.00	196.33	54%
80	75.07	-24.95	-6.84	25.87	195.33	71%
90	72.13	-27.79	-7.18	28.70	194.49	84%
100	67.24	-32.42	-7.63	33.31	193.24	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	12%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7472-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7472-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00