
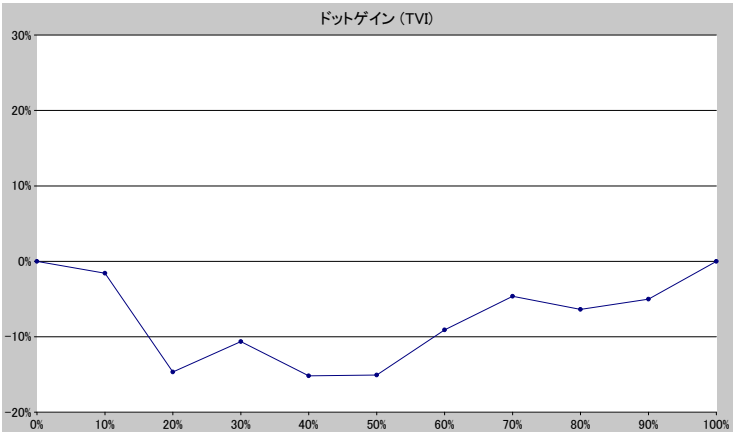


スポットカラーの定義

NP7473-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0378	0.0061
390	0.0715	0.0066
400	0.1261	0.0070
410	0.1708	0.0064
420	0.1872	0.0058
430	0.1956	0.0059
440	0.2056	0.0063
450	0.2194	0.0065
460	0.2310	0.0066
470	0.2373	0.0066
480	0.2553	0.0066
490	0.3029	0.0069
500	0.3671	0.0072
510	0.3971	0.0075
520	0.3846	0.0075
530	0.3514	0.0074
540	0.3090	0.0073
550	0.2600	0.0070
560	0.2087	0.0066
570	0.1675	0.0061
580	0.1398	0.0057
590	0.1224	0.0055
600	0.1087	0.0053
610	0.0989	0.0051
620	0.0949	0.0050
630	0.0942	0.0050
640	0.0967	0.0051
650	0.1039	0.0053
660	0.1142	0.0056
670	0.1205	0.0057
680	0.1188	0.0057
690	0.1130	0.0057
700	0.1031	0.0056
710	0.0957	0.0056
720	0.1008	0.0056
730	0.1204	0.0063

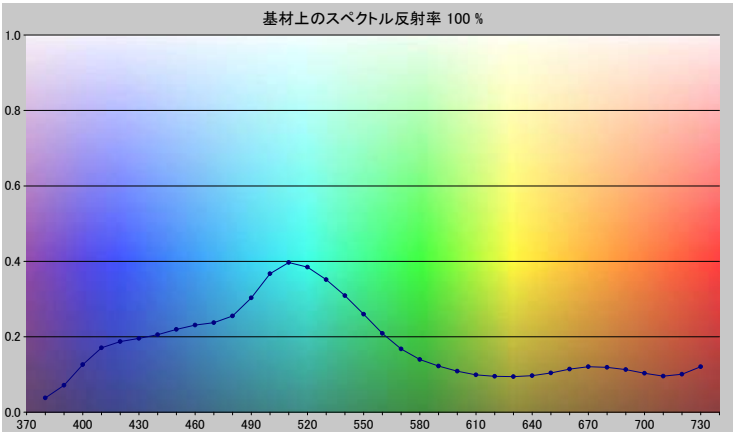



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.22	0.07	0.23	161.34	0%
10	89.67	-4.99	-0.75	5.04	188.52	8%
20	88.10	-6.68	-1.02	6.76	188.68	5%
30	86.27	-9.26	-1.45	9.38	188.89	19%
40	83.01	-13.01	-1.86	13.14	188.16	25%
50	79.54	-16.94	-2.07	17.07	186.98	35%
60	74.86	-21.67	-2.30	21.79	186.07	51%
70	69.78	-26.49	-2.39	26.60	185.16	65%
80	64.49	-30.59	-2.16	30.66	184.04	74%
90	60.85	-32.98	-1.91	33.04	183.32	85%
100	54.59	-36.68	-1.57	36.71	182.45	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	15%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7473-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7473-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00