
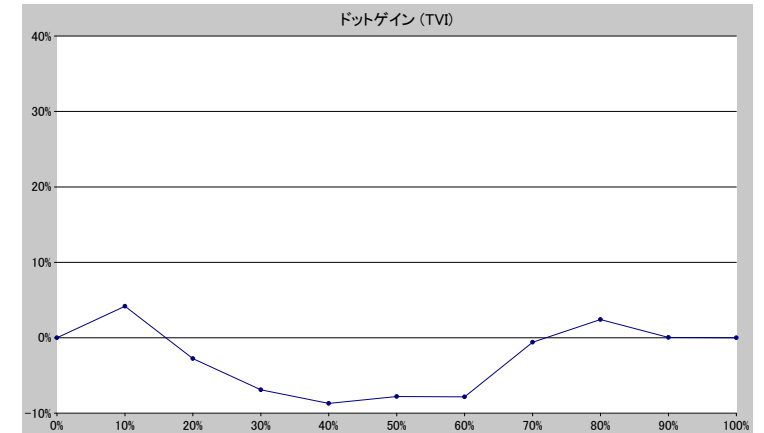


スポットカラーの定義

NP7474-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0304	0.0071
390	0.0588	0.0055
400	0.1106	0.0066
410	0.1592	0.0067
420	0.1812	0.0059
430	0.1948	0.0060
440	0.2107	0.0066
450	0.2256	0.0066
460	0.2350	0.0063
470	0.2395	0.0064
480	0.2483	0.0064
490	0.2673	0.0065
500	0.2867	0.0067
510	0.2871	0.0067
520	0.2671	0.0066
530	0.2345	0.0063
540	0.1959	0.0061
550	0.1540	0.0057
560	0.1132	0.0053
570	0.0830	0.0049
580	0.0645	0.0047
590	0.0538	0.0046
600	0.0460	0.0044
610	0.0407	0.0043
620	0.0386	0.0041
630	0.0383	0.0041
640	0.0395	0.0040
650	0.0435	0.0041
660	0.0493	0.0042
670	0.0529	0.0043
680	0.0520	0.0043
690	0.0485	0.0043
700	0.0432	0.0041
710	0.0398	0.0041
720	0.0434	0.0044
730	0.0551	0.0046

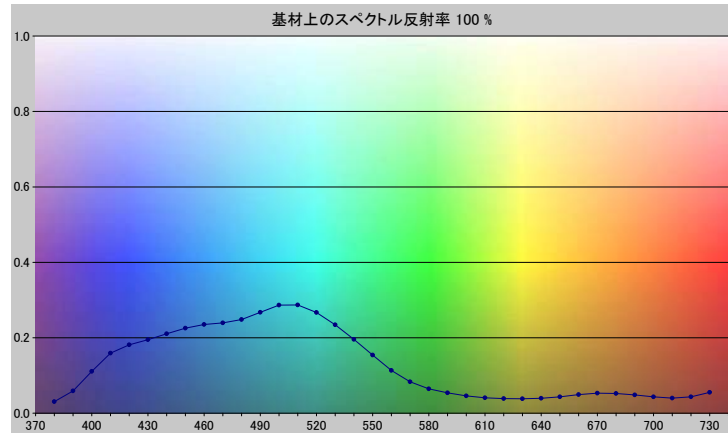

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.17	0.13	0.21	143.07	0%
10	87.60	-7.12	-4.24	8.29	210.76	14%
20	85.16	-9.56	-5.81	11.19	211.31	17%
30	82.19	-12.41	-7.60	14.55	211.49	23%
40	78.60	-15.35	-9.24	17.92	211.05	31%
50	73.93	-19.08	-11.41	22.23	210.87	42%
60	67.95	-23.66	-13.74	27.36	210.14	52%
70	61.31	-27.92	-15.85	32.11	209.58	69%
80	55.36	-30.84	-17.12	35.27	209.04	82%
90	51.07	-32.56	-17.83	37.12	208.70	90%
100	44.18	-34.40	-18.36	38.99	208.08	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.52
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7474-U

ブランドカラー	NP7474-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00