
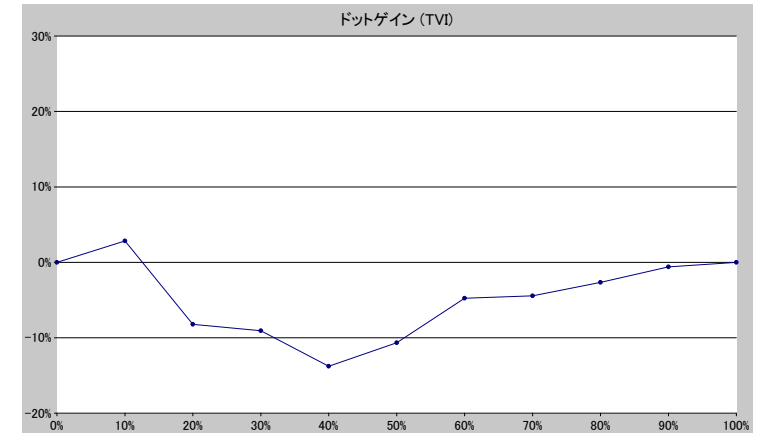


スポットカラーの定義

NP7475-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0378	0.0085
390	0.0702	0.0078
400	0.1208	0.0064
410	0.1632	0.0071
420	0.1804	0.0076
430	0.1885	0.0072
440	0.1960	0.0069
450	0.2024	0.0073
460	0.2073	0.0071
470	0.2104	0.0070
480	0.2138	0.0070
490	0.2192	0.0072
500	0.2238	0.0073
510	0.2242	0.0074
520	0.2194	0.0075
530	0.2097	0.0074
540	0.1964	0.0071
550	0.1784	0.0070
560	0.1560	0.0067
570	0.1358	0.0064
580	0.1204	0.0062
590	0.1101	0.0061
600	0.1014	0.0059
610	0.0952	0.0058
620	0.0929	0.0058
630	0.0932	0.0058
640	0.0955	0.0059
650	0.1013	0.0060
660	0.1091	0.0064
670	0.1135	0.0064
680	0.1128	0.0065
690	0.1091	0.0063
700	0.1027	0.0063
710	0.0978	0.0063
720	0.1020	0.0067
730	0.1173	0.0073

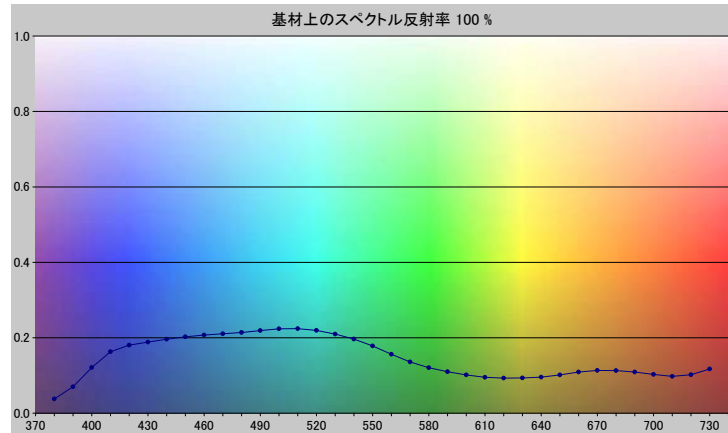

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.22	0.14	0.26	147.98	0%
10	88.65	-3.35	-1.81	3.81	208.40	13%
20	86.46	-4.50	-2.55	5.17	209.57	12%
30	84.21	-5.66	-3.18	6.49	209.36	21%
40	80.47	-7.39	-4.14	8.47	209.29	26%
50	75.72	-9.41	-5.23	10.77	209.04	39%
60	69.29	-11.94	-6.57	13.63	208.81	55%
70	62.70	-14.19	-7.89	16.23	209.08	66%
80	57.91	-15.39	-8.48	17.57	208.85	77%
90	53.56	-16.23	-8.84	18.48	208.58	89%
100	46.81	-17.26	-9.27	19.59	208.23	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7475-U

ブランドカラー	NP7475-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00