
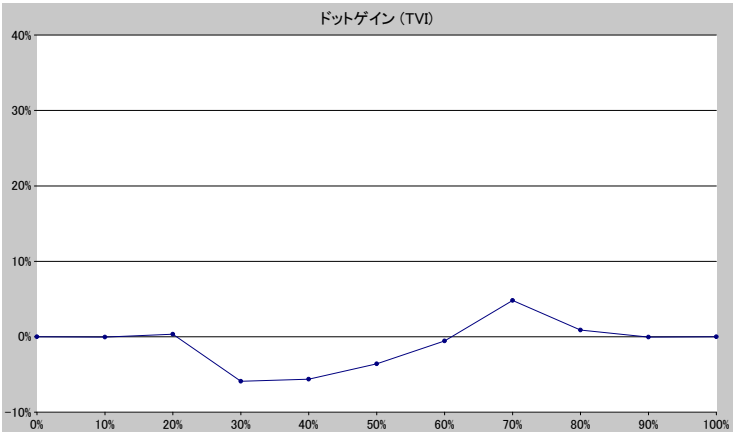


スポットカラーの定義

NP7476-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0211	0.0081
390	0.0357	0.0062
400	0.0601	0.0063
410	0.0801	0.0058
420	0.0899	0.0062
430	0.0954	0.0062
440	0.1006	0.0062
450	0.1055	0.0062
460	0.1085	0.0062
470	0.1107	0.0061
480	0.1131	0.0060
490	0.1166	0.0061
500	0.1194	0.0062
510	0.1193	0.0062
520	0.1152	0.0061
530	0.1074	0.0060
540	0.0967	0.0059
550	0.0831	0.0057
560	0.0675	0.0054
570	0.0543	0.0052
580	0.0451	0.0050
590	0.0392	0.0050
600	0.0348	0.0048
610	0.0316	0.0048
620	0.0304	0.0048
630	0.0305	0.0046
640	0.0315	0.0046
650	0.0341	0.0046
660	0.0381	0.0047
670	0.0404	0.0048
680	0.0400	0.0047
690	0.0378	0.0049
700	0.0347	0.0048
710	0.0331	0.0048
720	0.0360	0.0049
730	0.0443	0.0052

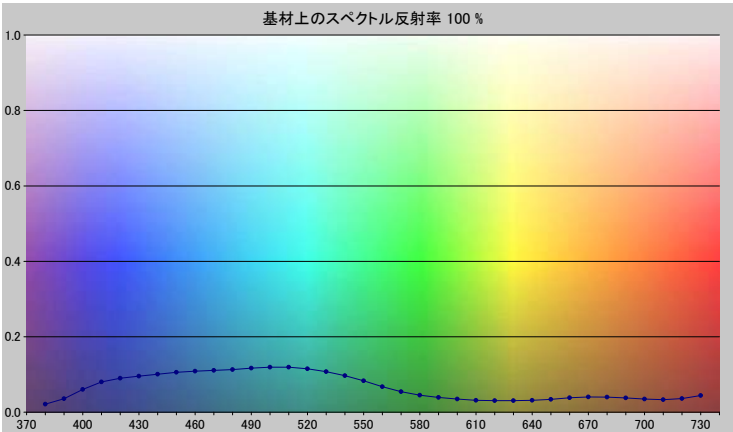



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.21	0.04	0.21	170.13	0%
10	87.49	-4.06	-2.36	4.69	210.19	10%
20	82.62	-6.38	-3.71	7.38	210.14	20%
30	79.31	-7.92	-4.74	9.23	210.89	24%
40	73.46	-9.92	-5.91	11.55	210.77	34%
50	67.73	-11.81	-7.10	13.78	211.03	46%
60	60.38	-14.27	-8.55	16.63	210.93	59%
70	52.51	-17.01	-9.97	19.72	210.39	75%
80	45.69	-18.67	-10.92	21.62	210.32	81%
90	40.33	-19.33	-11.21	22.35	210.11	90%
100	32.32	-19.62	-11.24	22.61	209.81	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.68
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	19%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7476-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7476-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00