スポットカラーの定義

NP7478-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0634	0.0049
390	0.1202	0.0056
400	0.2189	0.0067
410	0.3082	0.0072
420	0.3520	0.0072
430	0.3781	0.0068
440	0.4035	0.0068
450	0.4394	0.0072
460	0.4837	0.0074
470	0.5210	0.0074
480	0.5670	0.0076
490	0.6483	0.0079
500	0.7457	0.0082
510	0.7953	0.0086
520	0.7972	0.0088
530	0.7806	0.0088
540	0.7556	0.0090
550	0.7201	0.0091
560	0.6722	0.0090
570	0.6170	0.0089
580	0.5479	0.0087
590	0.4664	0.0084
600	0.3890	0.0079
610	0.3420	0.0077
620	0.3241	0.0075
630	0.3190	0.0077
640	0.3179	0.0078
650	0.3213	0.0080
660	0.3382	0.0084
670	0.3692	0.0088
680	0.4063	0.0094
690	0.4445	0.0100
700	0.4738	0.0104
710	0.4849	0.0109
720	0.4810	0.0112
730	0.4872	0.0118

基材上のスペクトル反射率 100 %

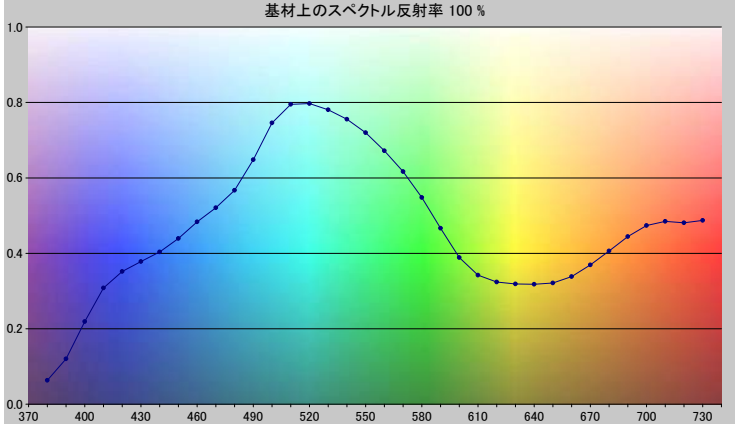

ドットゲイン (TVI)

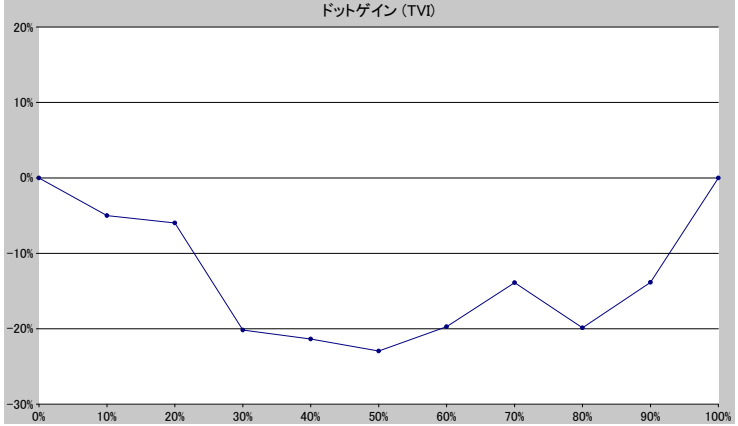

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	−0.12	0.15	0.19	130.29	0%
10	92.50	−2.43	0.61	2.51	165.88	5%
20	92.11	−3.80	0.95	3.92	165.96	14%
30	91.78	−5.50	1.45	5.69	165.22	10%
40	91.18	−8.04	2.07	8.30	165.57	19%
50	90.14	−11.71	3.21	12.14	164.70	27%
60	88.94	−15.70	4.59	16.36	163.72	40%
70	87.42	−20.58	6.31	21.53	162.94	56%
80	85.88	−25.40	8.20	26.69	162.10	60%
90	84.50	−29.37	9.87	30.98	161.43	76%
100	82.33	−35.95	12.55	38.08	160.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	−23%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7478-U

ブランドカラー	NP7478-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00