スポットカラーの定義

NP7479-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0372	0.0014
390	0.0646	0.0050
400	0.1030	0.0059
410	0.1289	0.0052
420	0.1440	0.0055
430	0.1552	0.0059
440	0.1687	0.0059
450	0.1923	0.0063
460	0.2221	0.0063
470	0.2467	0.0066
480	0.2894	0.0069
490	0.3987	0.0075
500	0.5818	0.0083
510	0.7075	0.0090
520	0.7197	0.0092
530	0.6843	0.0092
540	0.6300	0.0094
550	0.5601	0.0093
560	0.4800	0.0090
570	0.4023	0.0086
580	0.3265	0.0080
590	0.2531	0.0074
600	0.1915	0.0069
610	0.1567	0.0063
620	0.1437	0.0061
630	0.1401	0.0061
640	0.1395	0.0062
650	0.1429	0.0063
660	0.1559	0.0067
670	0.1780	0.0071
680	0.2028	0.0078
690	0.2260	0.0082
700	0.2410	0.0087
710	0.2446	0.0092
720	0.2437	0.0094
730	0.2556	0.0102

基材上のスペクトル反射率 100 %

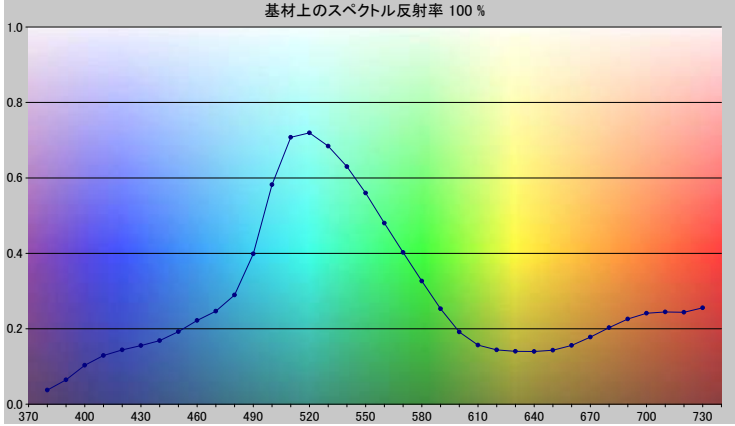

ドットゲイン (TVI)

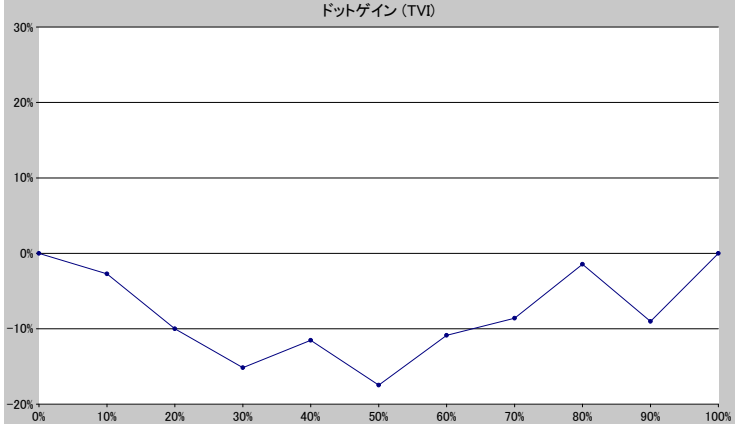

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	−0.43	0.14	0.45	162.01	0%
10	91.43	−6.17	2.46	6.65	158.28	7%
20	90.42	−9.35	3.69	10.05	158.48	10%
30	89.28	−13.05	5.25	14.06	158.10	15%
40	87.56	−18.34	7.68	19.88	157.28	28%
50	85.50	−24.51	10.69	26.75	156.43	33%
60	83.07	−31.44	14.08	34.45	155.88	49%
70	80.46	−38.53	17.65	42.39	155.39	61%
80	77.70	−45.18	21.04	49.83	155.03	79%
90	75.70	−49.81	23.43	55.04	154.81	81%
100	72.18	−57.06	27.26	63.23	154.46	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.43
ドットゲイン @ 50%	−17%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7479-U

ブランドカラー	NP7479-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00