
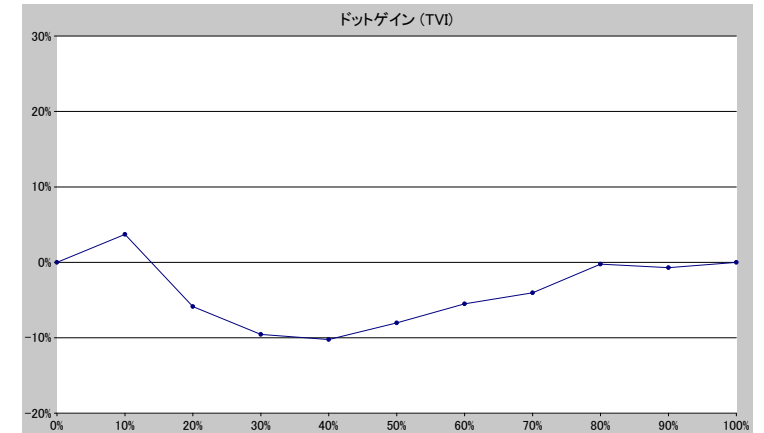


スポットカラーの定義

NP7480-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0189	0.0083
390	0.0331	0.0056
400	0.0529	0.0052
410	0.0697	0.0059
420	0.0819	0.0059
430	0.0959	0.0056
440	0.1124	0.0060
450	0.1386	0.0060
460	0.1762	0.0063
470	0.2151	0.0066
480	0.2674	0.0069
490	0.3753	0.0076
500	0.5429	0.0084
510	0.6494	0.0090
520	0.6488	0.0090
530	0.6023	0.0091
540	0.5355	0.0091
550	0.4544	0.0087
560	0.3674	0.0082
570	0.2853	0.0076
580	0.2066	0.0069
590	0.1357	0.0061
600	0.0844	0.0052
610	0.0599	0.0048
620	0.0516	0.0046
630	0.0494	0.0045
640	0.0485	0.0045
650	0.0497	0.0045
660	0.0568	0.0046
670	0.0713	0.0051
680	0.0902	0.0056
690	0.1104	0.0060
700	0.1271	0.0065
710	0.1341	0.0068
720	0.1315	0.0069
730	0.1350	0.0073

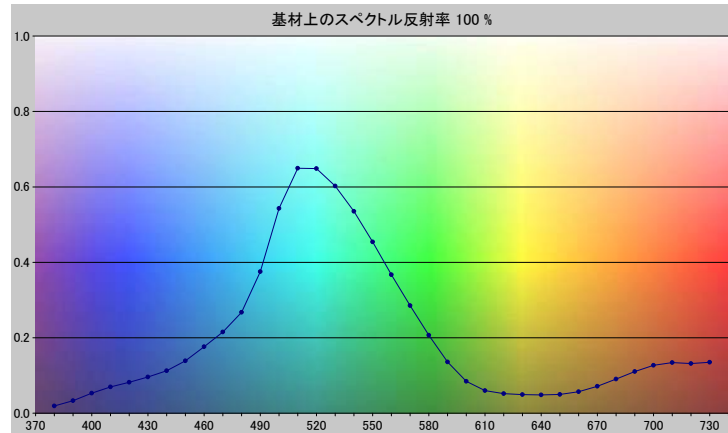

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.91	-0.06	0.92	183.80	0%
10	89.81	-11.62	1.84	11.77	171.03	14%
20	88.67	-15.60	2.93	15.88	169.35	14%
30	86.81	-20.36	4.23	20.80	168.27	20%
40	84.68	-27.06	6.42	27.81	166.66	30%
50	81.88	-34.89	9.08	36.05	165.42	42%
60	78.82	-43.30	12.04	44.95	164.46	54%
70	75.44	-52.20	15.30	54.39	163.67	66%
80	72.12	-59.76	18.33	62.51	162.95	80%
90	69.51	-64.76	20.57	67.95	162.38	89%
100	65.33	-71.97	23.99	75.87	161.56	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.72
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	25%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7480-U

ブランドカラー	NP7480-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00