スポットカラーの定義

NP7483-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0100	0.0070
390	0.0137	0.0080
400	0.0164	0.0064
410	0.0194	0.0060
420	0.0211	0.0056
430	0.0239	0.0054
440	0.0269	0.0051
450	0.0319	0.0054
460	0.0384	0.0054
470	0.0446	0.0053
480	0.0539	0.0050
490	0.0722	0.0052
500	0.0971	0.0055
510	0.1129	0.0056
520	0.1170	0.0056
530	0.1159	0.0057
540	0.1120	0.0057
550	0.1049	0.0055
560	0.0944	0.0054
570	0.0816	0.0052
580	0.0655	0.0049
590	0.0475	0.0046
600	0.0323	0.0042
610	0.0239	0.0041
620	0.0209	0.0040
630	0.0200	0.0039
640	0.0198	0.0038
650	0.0203	0.0038
660	0.0228	0.0038
670	0.0282	0.0040
680	0.0350	0.0040
690	0.0421	0.0043
700	0.0479	0.0046
710	0.0508	0.0045
720	0.0506	0.0047
730	0.0525	0.0049

基材上のスペクトル反射率 100 %

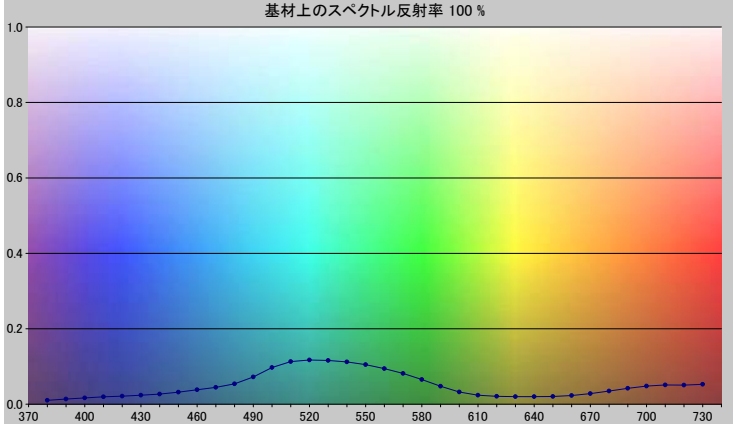

ドットゲイン (TVI)

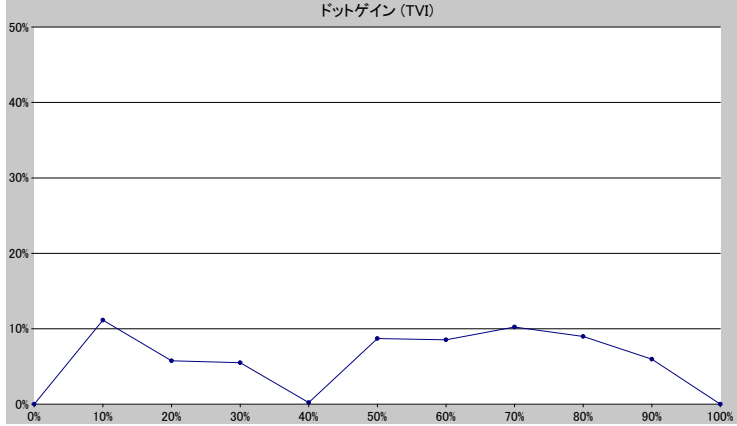

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	−0.39	0.06	0.39	170.69	0%
10	83.65	−10.94	4.09	11.68	159.51	21%
20	81.12	−12.61	5.07	13.59	158.11	26%
30	78.06	−14.26	6.10	15.51	156.83	35%
40	72.90	−17.34	7.69	18.97	156.08	40%
50	66.57	−20.45	9.47	22.54	155.15	59%
60	59.05	−24.62	11.66	27.24	154.66	69%
70	52.20	−28.54	13.85	31.72	154.12	80%
80	46.18	−30.64	15.17	34.19	153.66	89%
90	40.98	−31.68	15.93	35.45	153.30	96%
100	33.66	−32.05	16.45	36.03	152.83	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	2.00
ドットゲイン @ 50%	9%
コントラスト @ 70%	24%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7483-U

ブランドカラー	NP7483-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP22μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00