
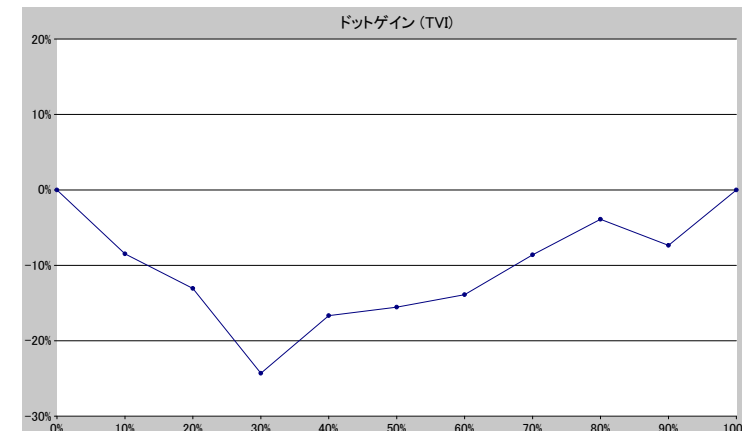


スポットカラーの定義

NP7487-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0356	0.0078
390	0.0548	0.0062
400	0.0792	0.0058
410	0.0929	0.0054
420	0.0974	0.0057
430	0.0999	0.0058
440	0.1043	0.0053
450	0.1158	0.0055
460	0.1298	0.0054
470	0.1400	0.0056
480	0.1679	0.0057
490	0.2637	0.0063
500	0.4784	0.0072
510	0.6896	0.0080
520	0.7609	0.0085
530	0.7594	0.0086
540	0.7343	0.0086
550	0.6930	0.0087
560	0.6375	0.0087
570	0.5747	0.0086
580	0.4984	0.0083
590	0.4120	0.0078
600	0.3329	0.0073
610	0.2860	0.0070
620	0.2685	0.0069
630	0.2638	0.0070
640	0.2627	0.0071
650	0.2661	0.0073
660	0.2825	0.0076
670	0.3127	0.0082
680	0.3491	0.0088
690	0.3863	0.0093
700	0.4155	0.0098
710	0.4264	0.0103
720	0.4224	0.0107
730	0.4289	0.0112

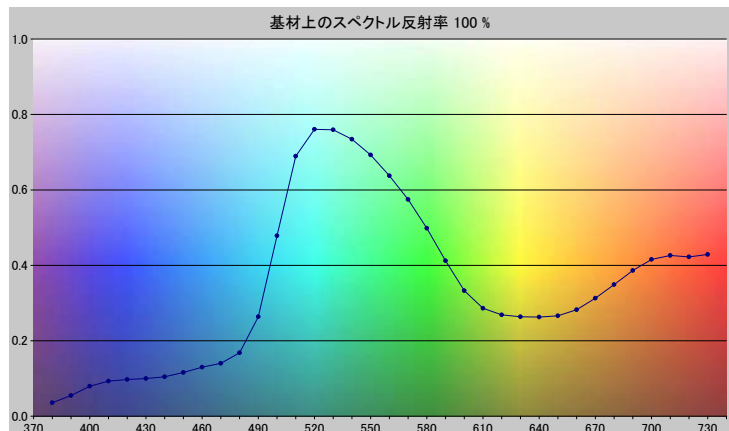

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.78	-0.21	0.24	0.32	132.02	0%
10	92.15	-5.06	6.96	8.60	125.99	2%
20	91.63	-7.01	9.50	11.81	126.44	7%
30	90.92	-9.57	12.71	15.91	126.98	6%
40	89.89	-13.73	17.97	22.62	127.37	23%
50	88.27	-18.72	24.12	30.54	127.82	34%
60	86.57	-24.51	31.01	39.53	128.33	46%
70	84.52	-30.99	38.59	49.50	128.77	61%
80	82.21	-37.24	45.35	58.68	129.40	76%
90	80.75	-40.85	49.22	63.96	129.69	83%
100	78.63	-45.82	54.26	71.01	130.18	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7487-U

ブランドカラー	NP7487-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00