スポットカラーの定義

NP7488-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0337	0.0032
390	0.0458	0.0056
400	0.0601	0.0058
410	0.0679	0.0059
420	0.0706	0.0063
430	0.0724	0.0053
440	0.0764	0.0055
450	0.0863	0.0054
460	0.0989	0.0056
470	0.1082	0.0056
480	0.1342	0.0056
490	0.2265	0.0063
500	0.4448	0.0075
510	0.6685	0.0085
520	0.7438	0.0091
530	0.7391	0.0091
540	0.7069	0.0092
550	0.6566	0.0092
560	0.5916	0.0092
570	0.5199	0.0090
580	0.4374	0.0086
590	0.3480	0.0080
600	0.2700	0.0074
610	0.2256	0.0069
620	0.2091	0.0068
630	0.2047	0.0068
640	0.2033	0.0069
650	0.2063	0.0072
660	0.2215	0.0075
670	0.2501	0.0082
680	0.2843	0.0088
690	0.3193	0.0092
700	0.3472	0.0100
710	0.3576	0.0104
720	0.3539	0.0108
730	0.3598	0.0113

基材上のスペクトル反射率 100 %

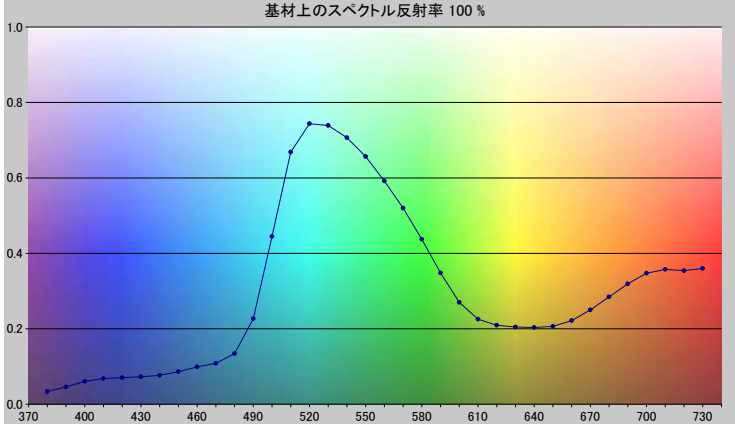

ドットゲイン (TVI)

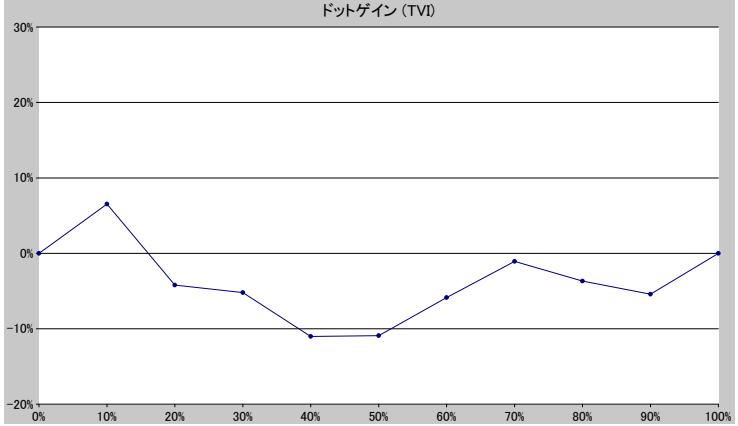

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	−0.22	0.10	0.24	156.02	0%
10	91.62	−7.24	8.56	11.21	130.23	17%
20	91.16	−8.88	10.79	13.98	129.47	16%
30	90.66	−11.10	13.58	17.53	129.25	25%
40	89.19	−15.89	19.13	24.86	129.72	29%
50	87.54	−21.65	25.69	33.60	130.12	39%
60	85.43	−28.42	33.06	43.60	130.68	54%
70	82.94	−36.17	41.64	55.16	130.98	69%
80	80.75	−41.60	47.21	62.92	131.39	76%
90	78.94	−46.03	51.41	69.01	131.84	85%
100	76.03	−52.13	57.00	77.24	132.45	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.47
ドットゲイン @ 50%	−11%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7488-U

ブランドカラー	NP7488-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00