
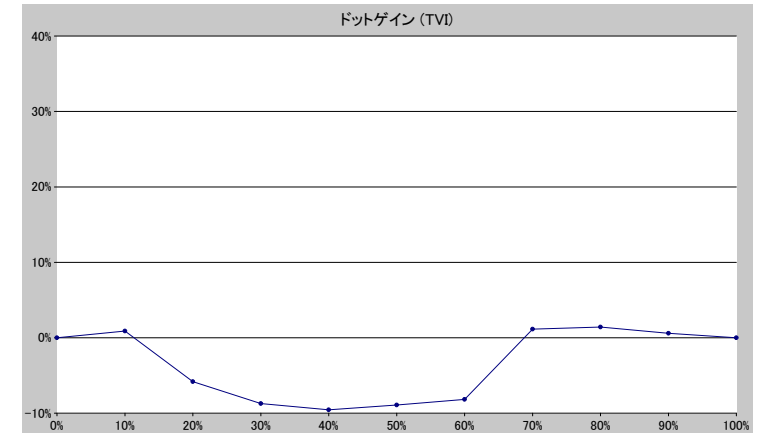


スポットカラーの定義

NP7489-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0317	0.0089
390	0.0399	0.0077
400	0.0540	0.0068
410	0.0604	0.0065
420	0.0602	0.0062
430	0.0600	0.0062
440	0.0617	0.0059
450	0.0677	0.0057
460	0.0745	0.0059
470	0.0785	0.0057
480	0.0956	0.0057
490	0.1566	0.0065
500	0.2860	0.0073
510	0.4006	0.0080
520	0.4295	0.0085
530	0.4156	0.0085
540	0.3867	0.0084
550	0.3474	0.0083
560	0.3010	0.0081
570	0.2606	0.0078
580	0.2306	0.0075
590	0.2106	0.0073
600	0.1941	0.0071
610	0.1820	0.0071
620	0.1775	0.0070
630	0.1774	0.0071
640	0.1812	0.0073
650	0.1912	0.0076
660	0.2046	0.0079
670	0.2118	0.0082
680	0.2094	0.0083
690	0.2022	0.0082
700	0.1905	0.0082
710	0.1809	0.0081
720	0.1876	0.0087
730	0.2141	0.0093

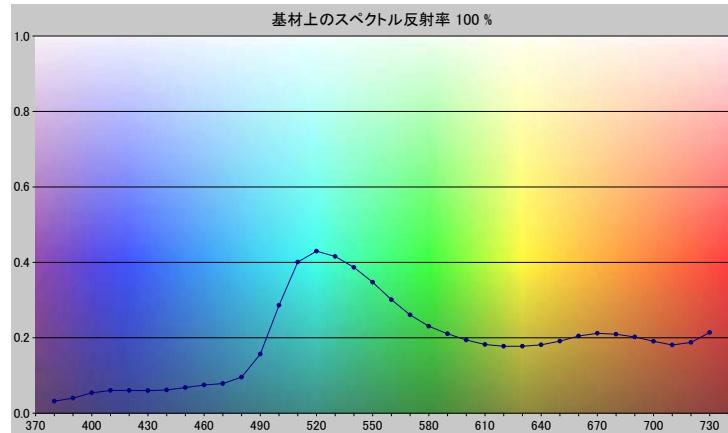

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.20	0.05	0.21	167.08	0%
10	90.66	-5.01	6.75	8.41	126.61	11%
20	89.61	-6.87	9.31	11.57	126.43	14%
30	88.03	-9.21	12.35	15.40	126.71	21%
40	85.49	-12.62	16.62	20.86	127.21	30%
50	82.13	-16.81	21.70	27.45	127.76	41%
60	78.05	-21.56	27.41	34.87	128.18	52%
70	73.22	-26.45	33.19	42.44	128.56	71%
80	69.36	-29.27	36.21	46.56	128.95	81%
90	66.05	-31.21	38.26	49.37	129.21	91%
100	60.52	-34.06	41.09	53.37	129.66	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.50
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	16%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7489-U

ブランドカラー	NP7489-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00